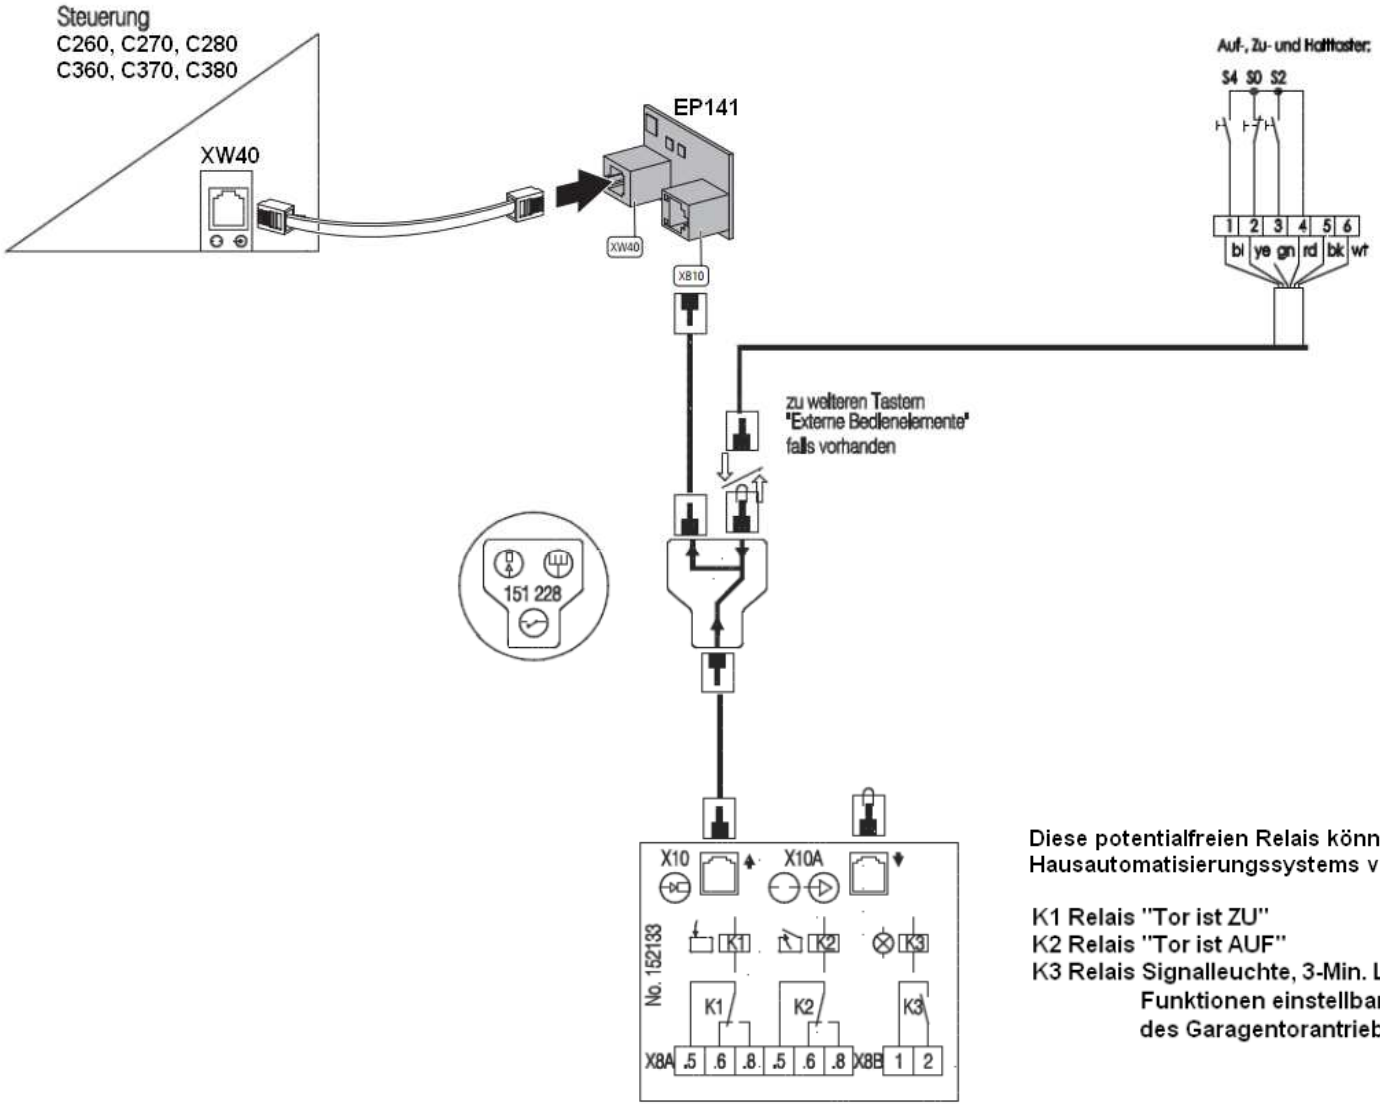

Die Taster müssen durch potentialfreie Relaisausgänge Ihres Hausautomatisierungssystems ersetzt werden

S0 = Halt
S2 = AUF-Befehl
S4 = ZU-Befehl

Diese potentialfreien Relais können mit den Eingängen Ihres Hausautomatisierungssystems verbunden werden

K1 Relais "Tor ist ZU"
K2 Relais "Tor ist AUF"
K3 Relais Signalleuchte, 3-Min. Licht oder weitere Funktionen einstellbar in Ebene 1, Menü 7 des Garagentorantriebes