



Typ 1
Grundbeschlag

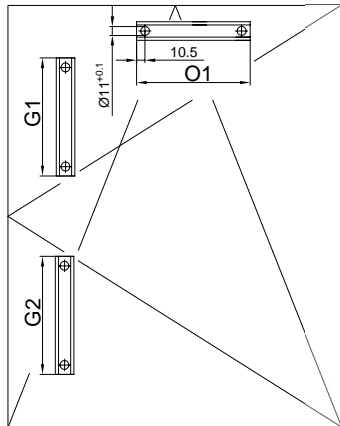


DK-Schere	300	400
O1	b-398	b-493
G1	h-G-208	
G2	G-221	

Typ 2 mit
Verriegelung senkrecht

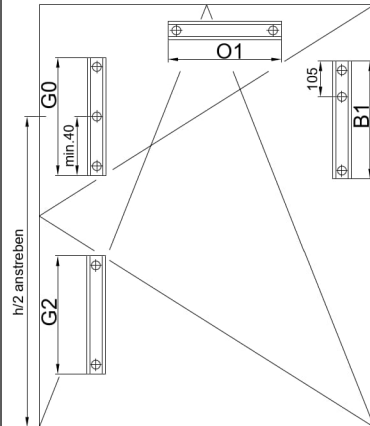


DK-Schere	300	400
O1	b-398	b-493
G0	h-G-208	
G2	G-221	
B1	h/2-200	

Typ 3 mit
Verriegelung waagrecht

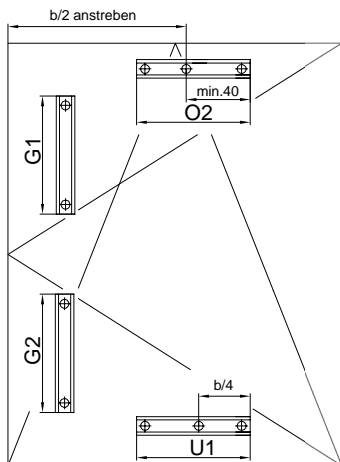


DK-Schere	300	400
O2	b-398	b-493
G1	h-G-208	
G2	G-221	
U1	b/2	

Typ 4 mit Verriegelung
senkrecht/waagrecht

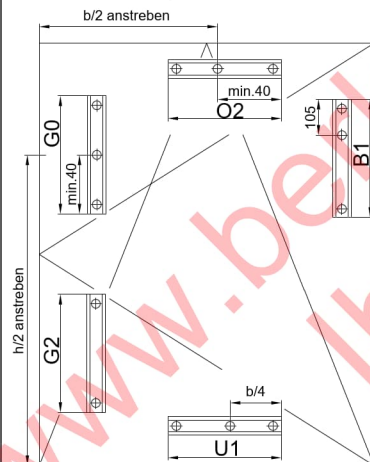


DK-Schere	300	400
O2	b-398	b-493
G0	h-G-208	
G2	G-221	
U1	b/2	
B1	h/2-200	

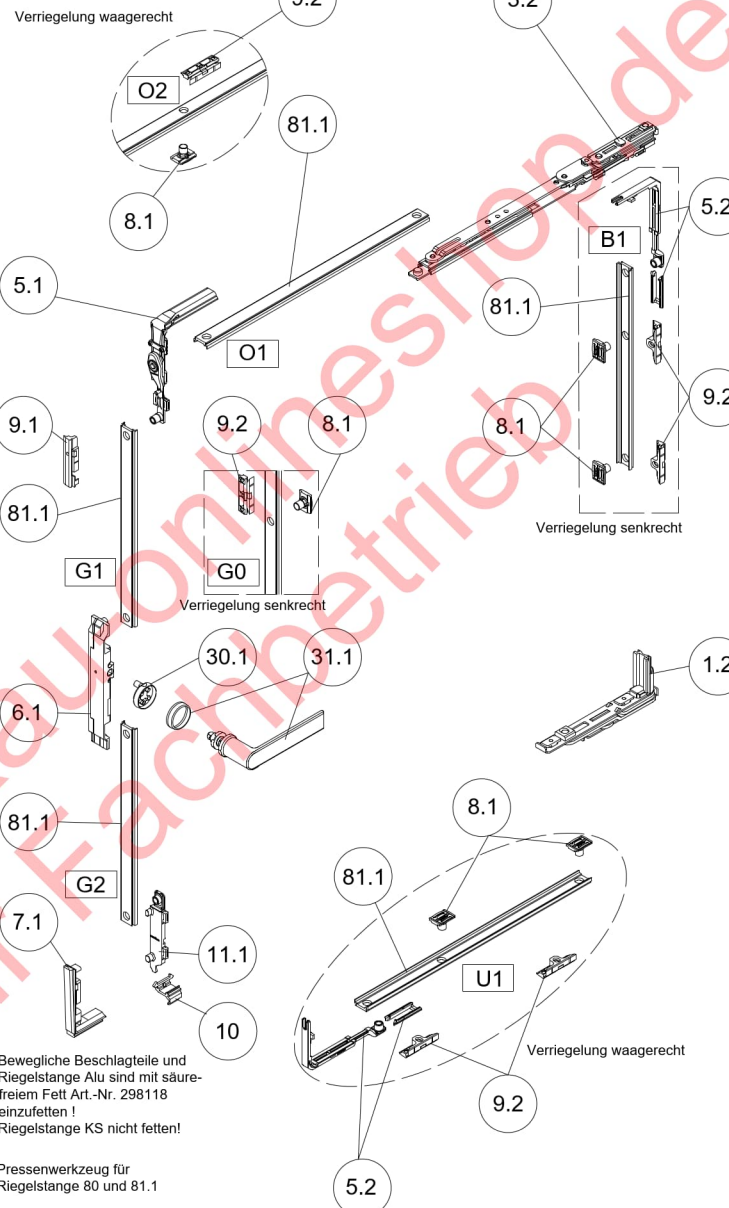


Bewegliche Beschlagteile und Riegelstange Alu sind mit säurefreiem Fett Art.-Nr. 298118 einzufetten!
Riegelstange KS nicht fetten!

Pressenwerkzeug für Riegelstange 80 und 81.1



Dreh-Kipp (DK) Beschlag
verdecktlegend

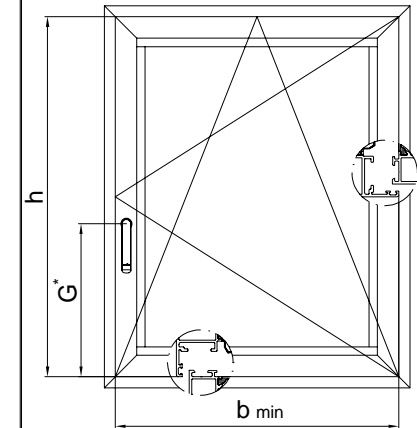

* Griffhöhe siehe Bestellkatalog

Weitere Verarbeitungshinweise:

- K 10763 Dreh-Kipp Beschlag - Montageanleitung FR/BR
- K 10764 Dreh-Kipp Beschlag - Montageanleitung FR/BR
- K 10765 Verstellmöglichkeiten
- K 10777 Öffnungsbegrenzer - Montageanleitung

Teil Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Artikel-Nr.:	
			DIN LS	DIN RS
Komplettbeschlag				
0.1	DK-Schere V 300	1	243001	243002
	Kammergetriebe 23 mm			
0.2	DK-Schere V 400	1	243003	243004
	Kammergetriebe 23 mm			
0.10	Verriegelung senkrecht/waagrecht	1	243059	
Einzelbeschlagteile				
3.1	DK-Schere V 300	25	243017	243018
3.2	DK-Schere V 400		243019	243020
6.1	Kammergetriebe 23 mm	20	243035	243036
1.2	Ecklager V	25	243009	243010
5.1	Eckumlenkung mit Sperre	25	243030	
7.1	Auflaufbock DK	50	243045	243046
9.1	Riegelstück mit Sperre	50	243051	243052
10	Entlastungslager	50	218126	
11.1	Fingerriegel DK	50	243025	243026
Verriegelung senkrecht/waagrecht				
5.2	Eckumlenkung senkrecht/waagrecht	25	243031	
8.1	Schließrolle	50	243048	
9.2	Riegelstück verstellbar	50	243098	
80	Riegelstange EV1	6 m	333876	
81.1	Riegelstange KS	6 m	244870	
31.1	Fenstersteckgriff EV1	20	247009	
30.1	Befestigungsrosette DK	20	247091	

Beschlagübersicht DK mit Riegelstangenzuschnitt Dreh-Kipp Beschlag	K10762
	15.07.2005
	Schüco Avantec



Montage Flügelrahmen (FR) Besagzteile : Dreh-Kipp (DK) / Kipp-vor-Dreh (KvD) o.Abb. SCHÜCO AvanTec

1. - FR Ecken mit Pressenwerkzeug vorbereitet
- eventuelle Kleberreste von FR und BR entfernen

- Schere in Kippstellung in Verbindung mit Riegelstange einschieben

2. Anschlaglehre Art.-Nr. 282677
KVD 3.5
O1
ISR 25 282910
Anpressdruck
Profilwandung

3. Fehlbedienungssperre
ISR 8 282183
G1
O1

4. G2
10

5. G1
KVD 11.4
11.1
G2
30.1
30.3
ISR 8 282183
31.1

6. 293901
KVD
ISR 8 282183
1.2
2x90°
ISR 25 282910
Optische Prüfung Drehtutenstein
offen
geschlossen

Montage Blendrahmen (BR) Besagzteile : Dreh-Kipp (DK) / Kipp-vor-Dreh (KvD) o.Abb. SCHÜCO AvanTec

7. 4x90°
ISR 25 282910
Optische Prüfung Drehtutenstein
offen
geschlossen

8. c Schere in BR einhängen
Beschlag durch betätigen der Fehlbedienungssperre (siehe 3.) in Kippstellung bringen

DK
Verschlussstellung
Drehstellung
Kippstellung

KVD
Verschlussstellung
Kippstellung
Drehstellung

9. KVD 7.5
7.1
ISR 8 282183


10. Ausrichten Riegelstück mit Sperre
Beschlag durch betätigen der Fehlbedienungssperre (siehe 3.) in Verschlussstellung bringen

9.1
BR
FR
5.1

- MITTE Schließrolle am Blendrahmen markieren
- Riegelstück an Markierung ausrichten und befestigen

9.1
a
ISR 8 282183

Montageanleitung DK-/KvD-Grundbeschlag DK-/KvD Beschlag	K10763 14.07.2005 Schüco AvanTec
---	--

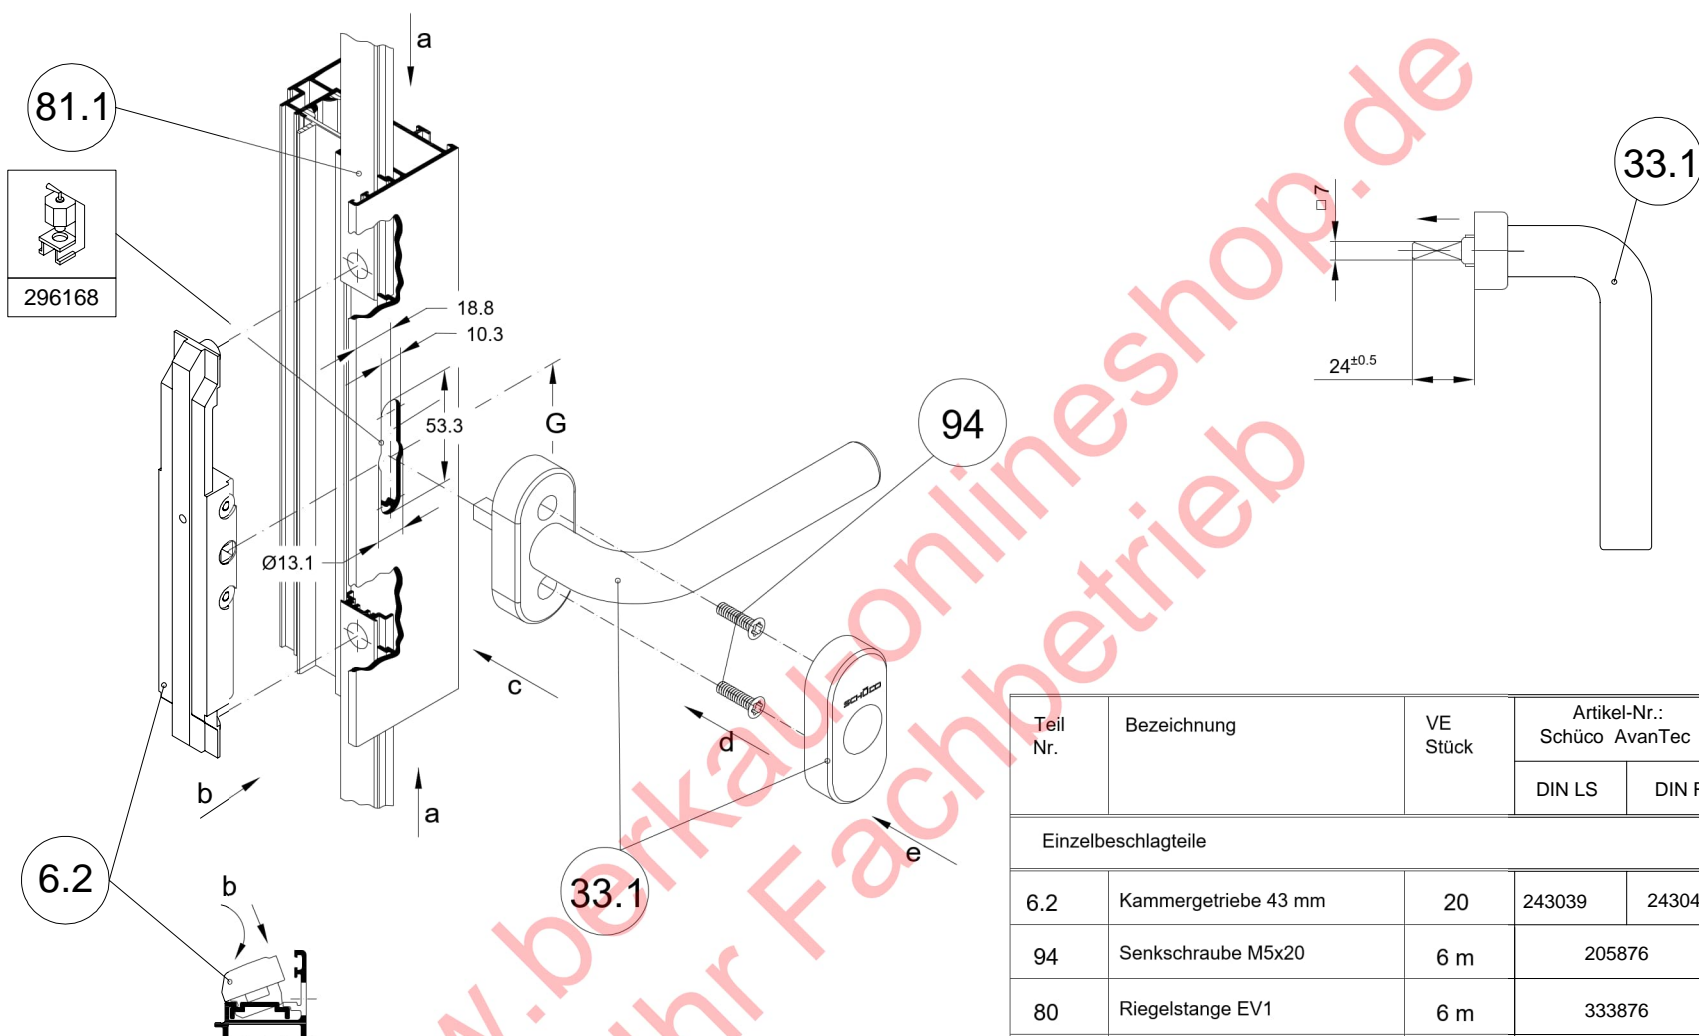

Riegelstangenzuschnitt wie Kammergetriebe 23mm





Schüco AvanTec
243033 LS / 243034 RS (VE1)

ROYAL S
223285 LS / 223286 RS (VE1)

Teil Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Artikel-Nr.: Schüco AvanTec		Artikel-Nr.: ROYAL S	
			DIN LS	DIN RS	DIN LS	DIN RS
Einzelbeschlagteile						
6.2	Kammergetriebe 43 mm	20	243039	243040	219899	219900
94	Senkschraube M5x20	6 m	205876		205876	
80	Riegelstange EV1	6 m	333876		184346	
81.1	Riegelstange KS	6 m	244870		-	


Einbau: Kammergetriebe 43mm	K10506
	03.08.2005
	Royal S + Schüco AvanTec

Montage Zusatzverriegelung **SENKRECHT** : Dreh-Kipp (DK) / Kipp-vor-Dreh (KvD) o. Abb. SCHÜCO AvanTec

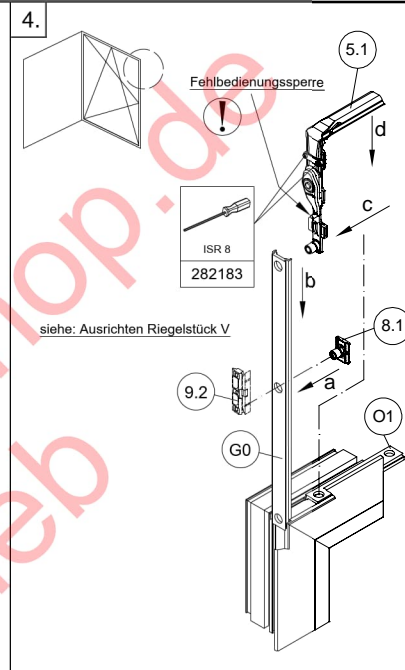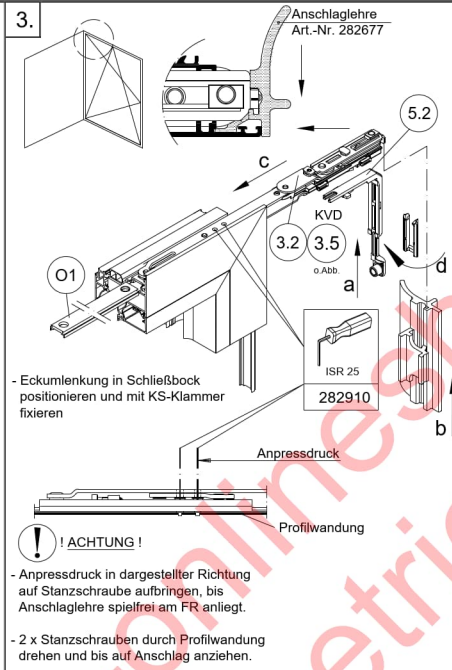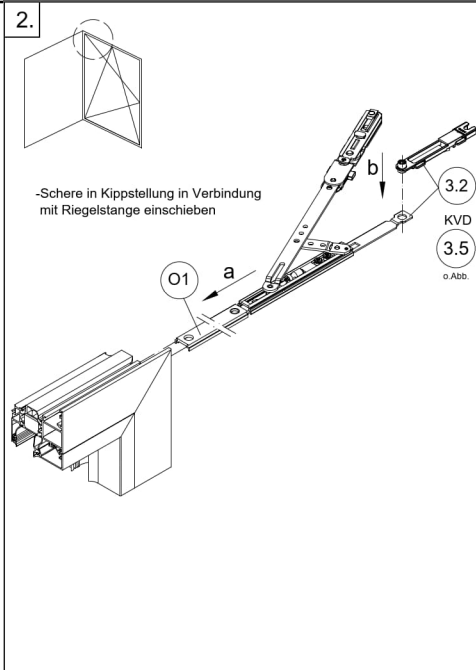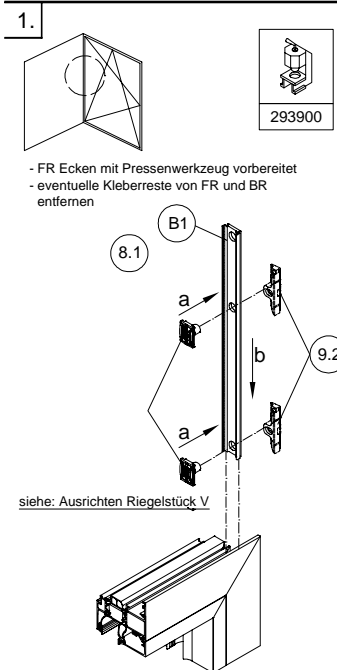


Ausrichten Riegelstück V





Beschlag durch betätigen der Fehlbedienungsperre (siehe 4.) in Verschlussstellung bringen




- MITTE Schließrolle am Blendrahmen markieren



Montage Zusatzverriegelung **WAAGERECHT** : Dreh-Kipp (DK) / Kipp-vor-Dreh (KvD) o. Abb. SCHÜCO AvanTec

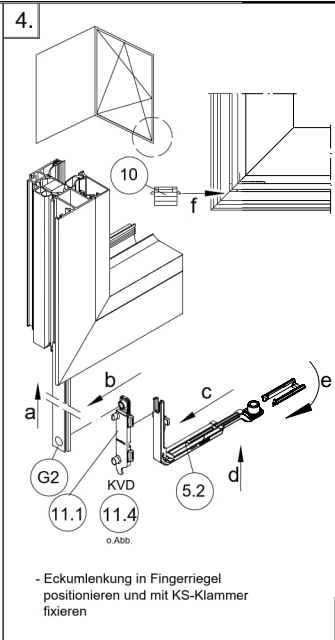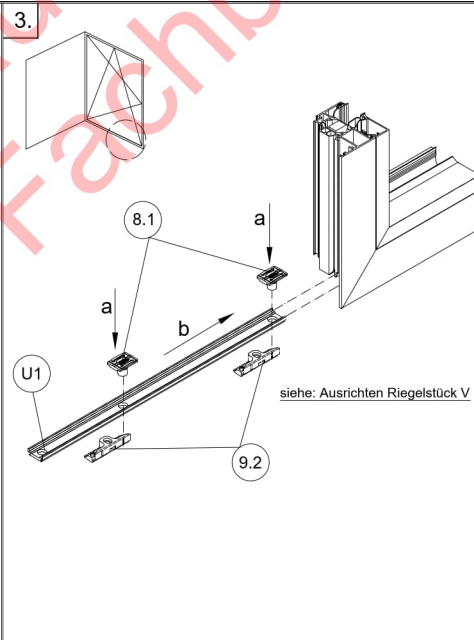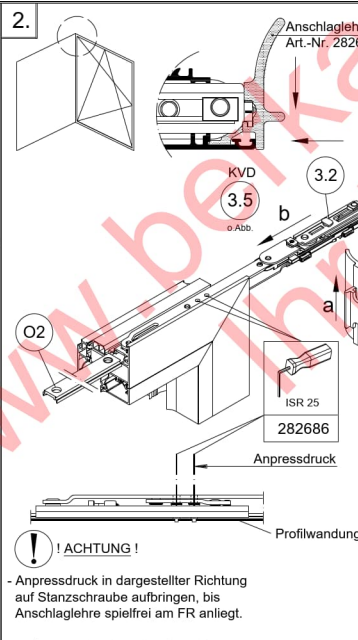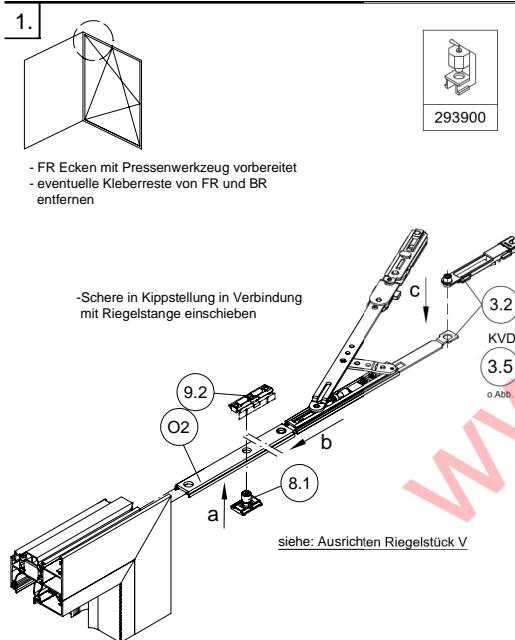

- Riegelstück an Markierung ausrichten und befestigen



Montageanleitung DK/KvD
Verriegelung senkrecht waagerecht SW
DK-/KvD Beschlag

K10764


15.07.2005

Schüco AvanTec

Einstellmöglichkeiten Schüco AvanTec DK\Dreh und KvD - Fenster


7 Aufschlag

Riegelstück mit Sperre




6 Aufschlag

Riegelstück V



5 Aufschlag

Auflaufbock DK

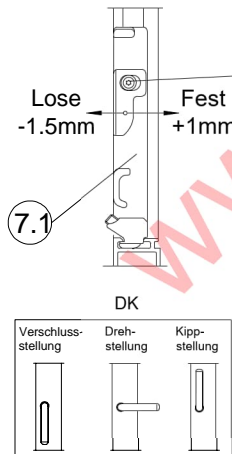

5 Aufschlag



Auflaufbock KvD


ACHTUNG !
Kipplager so einstellen, daß in Kippstellung keine Lose bzw. Zwang zwischen Blend-, Flügelrahmen entsteht.

Flügelhöhe über h = 1400mm
Kipplager -VOR- stellen

Flügelhöhe unter h = 1200mm
Kipplager -ZURÜCK- stellen

Flügelhöhe unter h = 900mm
Kipplager 180° drehen und

DK Schere V (300 / 400) und Drehschere



Dreh-
richtung

+4mm
-2mm


1 Überslag vertikal

3.1/3.2



2 Aufschlag

Ecklager V


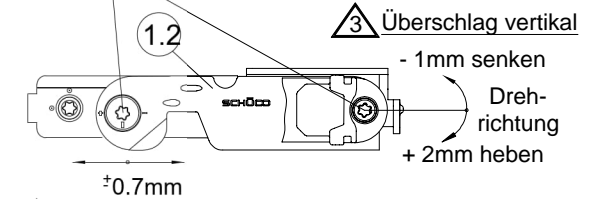


4 Überslag horizontal

Verklotungsrichtlinien beachten K 9819 DD/ K 12649 DD


Aufschlag

Überslag




Einstellmöglichkeiten Dreh-Kipp/Dreh/Kipp vor Dreh Beschlag	K10765
	24.10.2005
	Schüco AvanTec

Typ 1
Grundbeschlag

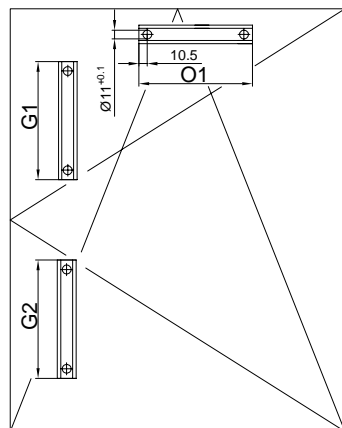


DK-Schere	300	400
O1	b-398	b-493
G1	h-G-208	
G2	G-221	

Typ 2 mit
Verriegelung senkrecht

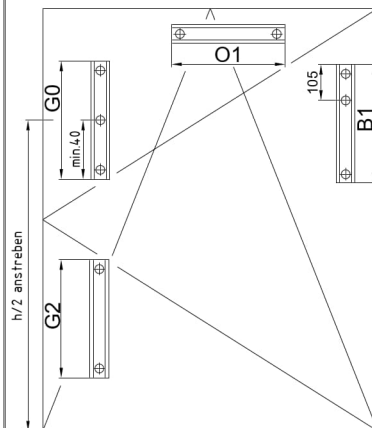


DK-Schere	300	400
O1	b-398	b-493
G0	h-G-208	
G2	G-221	
B1	h/2-200	

Typ 3 mit
Verriegelung waagrecht

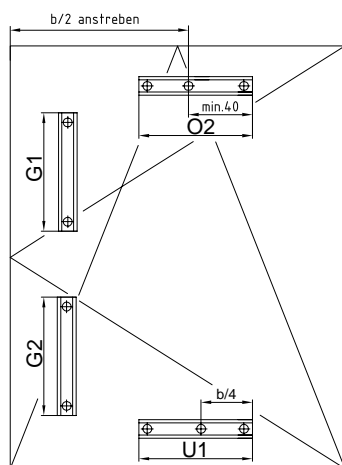


DK-Schere	300	400
O2	b-398	b-493
G1	h-G-208	
G2	G-221	
U1	b/2	

Typ 4 mit Verriegelung
senkrecht/waagrecht

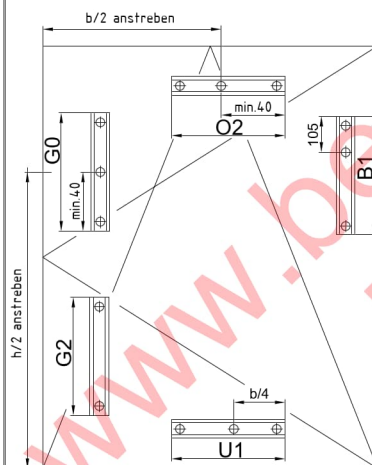


DK-Schere	300	400
O2	b-398	b-493
G0	h-G-208	
G2	G-221	
U1	b/2	
B1	h/2-200	

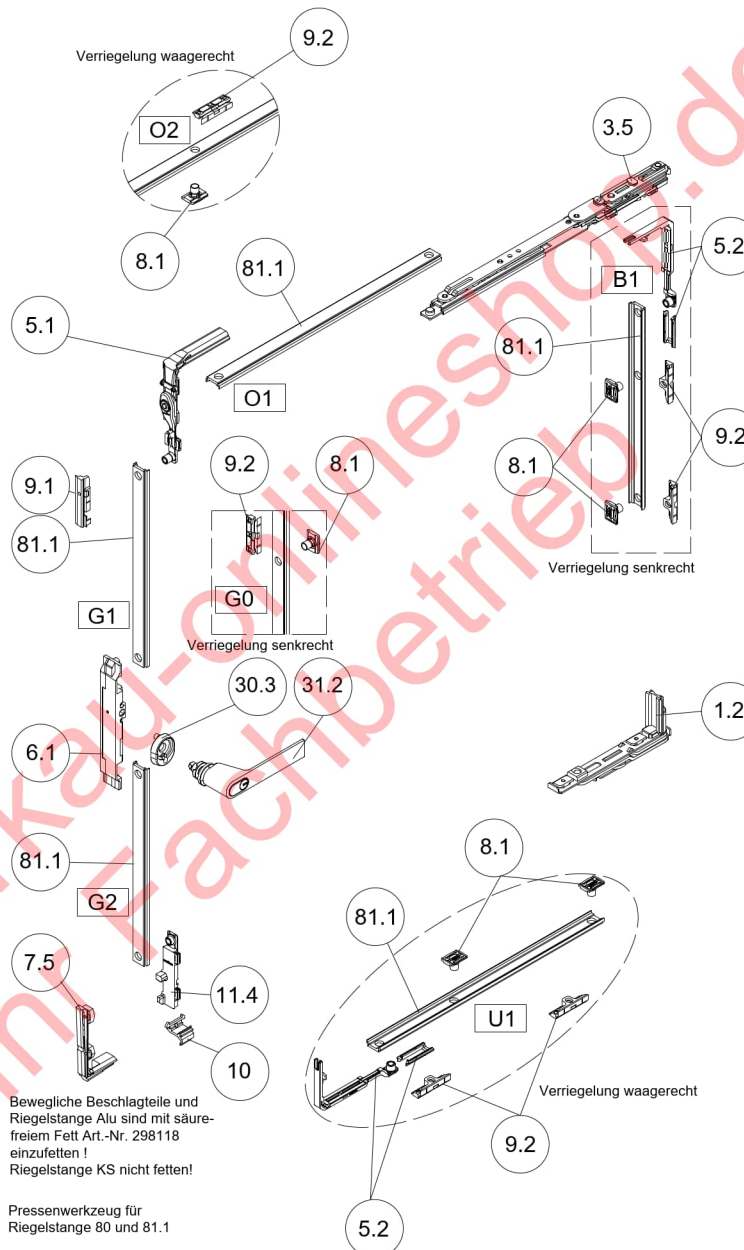


Bewegliche Beschlagteile und Riegelstange Alu sind mit säurefreiem Fett Art.-Nr. 298118 einzufetten!
Riegelstange KS nicht fetten!

Pressenwerkzeug für Riegelstange 80 und 81.1



Kipp vor Dreh (KvD) Beschlag
verdeckt liegend

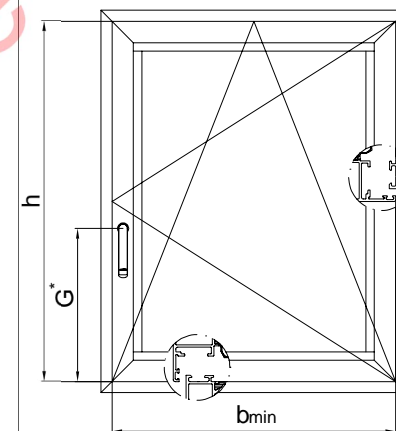

* Griffhöhe siehe Bestellkatalog

Weitere Verarbeitungshinweise:


K 10763 DK KvD Beschlag - Montageanleitung DK KvD
K 10764 DK KvD Beschlag - Montageanleitung DK KvD
Verriegelung senkrecht/waagrecht
K 10765 Verstellmöglichkeiten
K 10777 Öffnungsbegrenzer - Montageanleitung

Teil Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Artikel-Nr.:	
			DIN LS	DIN RS
Komplettbeschlag				
0.31	KvD-Schere V 300 Kammergetriebe 23 mm	1	243145	243146
0.32	KvD-Schere V 400 Kammergetriebe 23 mm		243149	243150
0.10	Verriegelung senkrecht/waagrecht	1	243059	
Einzelbeschlagteile				
3.4	KvD-Schere V 300	25	243155	243156
3.5	KvD-Schere V 400		243159	243160
6.1	Kammergetriebe 23 mm	20	243035	243036
1.2	Ecklager V	25	243009	243010
5.1	Eckumlenkung mit Sperre	25	243030	
7.5	Auflaufbock KvD	50	243161	243162
9.1	Riegelstück mit Sperre	50	243051	243052
10	Entlastungslager	50	218126	
11.4	Fingerriegel KvD	50	243163	243164
Verriegelung senkrecht/waagrecht				
5.2	Eckumlenkung senkrecht/waagrecht	25	243031	
8.1	Schließrolle	50	243048	
9.2	Riegelstück verstellbar	50	243098	
80	Riegelstange EV1	6 m	333876	
81.1	Riegelstange KS	6 m	244870	
31.2	Fenstersteckgriff abschließbar EV1	20	247041	
	Fenstersteckgriff Sperrtaste EV1	20	247289	
30.3	Befestigungsrosette KvD	20	247116	


Beschlagübersicht mit Riegelstangenzuschnitt Kipp-vor-Dreh Beschlag	K10766
	11.04.2005
	Schüco Avantec





SCHÜCO AvanTec

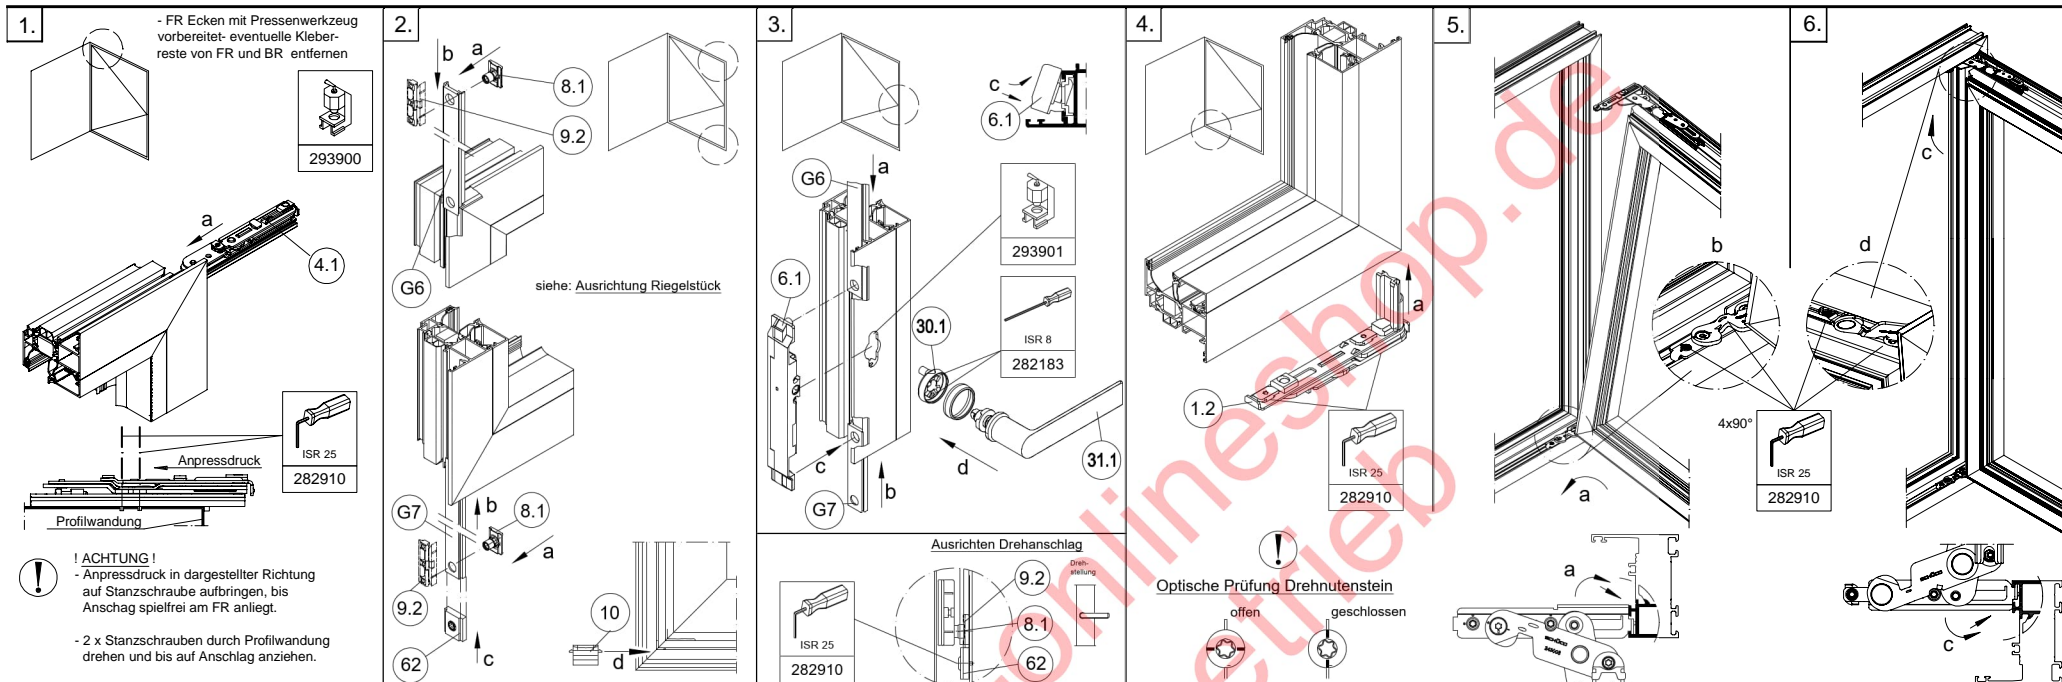

Montage Blendrahmen (BR) Beschlagteile

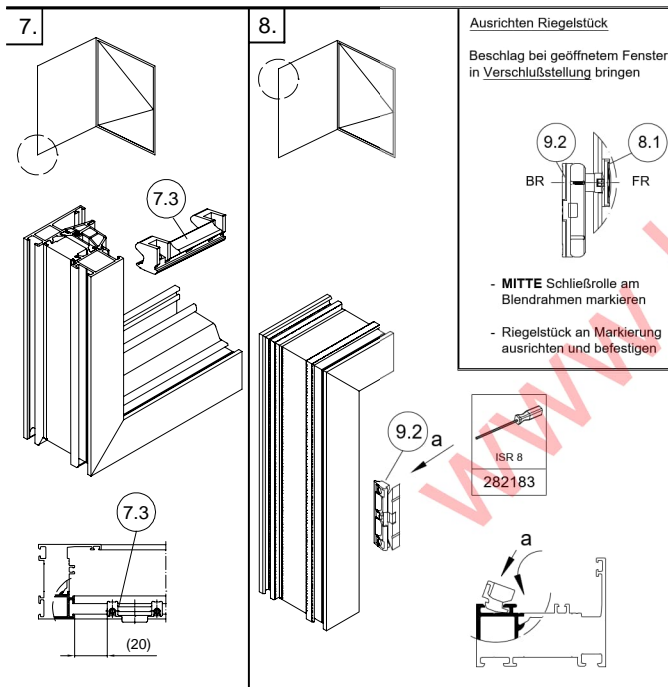


Montage Zusatzverriegelung **SENKRECHT**

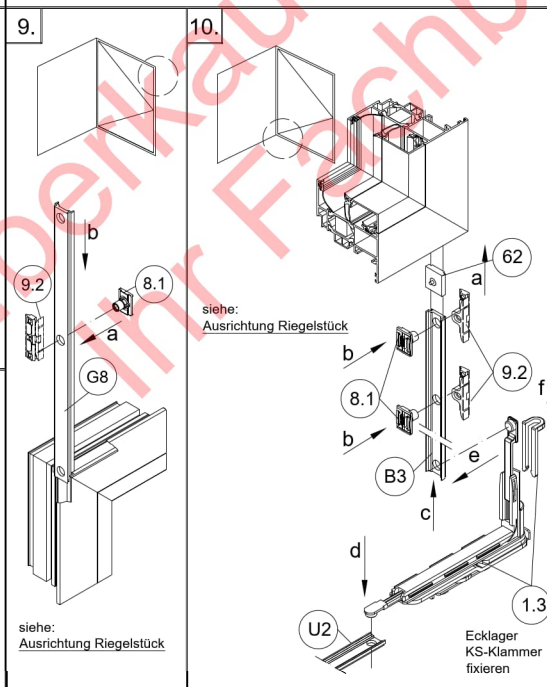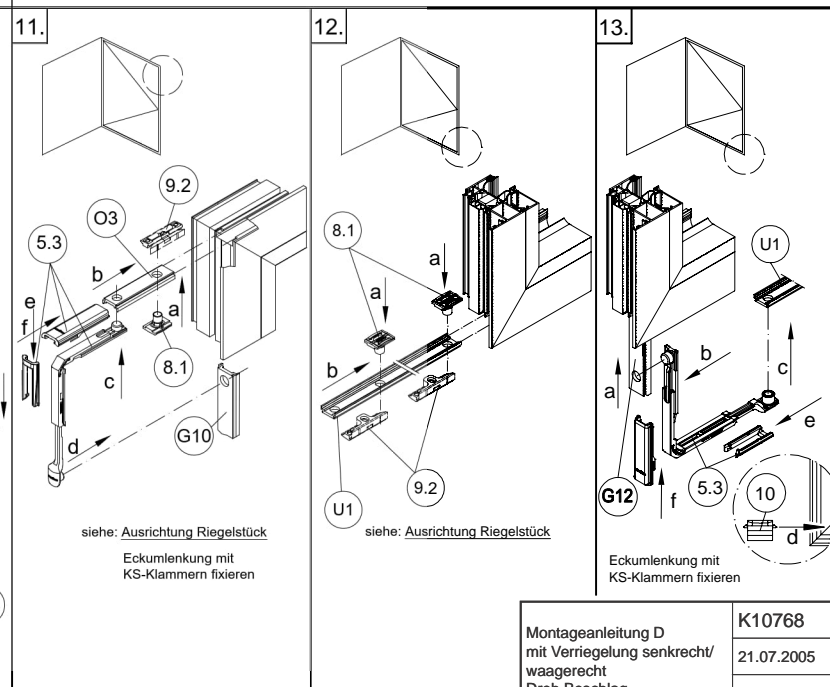Montage Zusatzverriegelung **WAAGERECHT**

Montageanleitung D
mit Verriegelung senkrecht/
waagrecht
Dreh Beschlag

K10768
21.07.2005
Schüco AvanTec


Typ 1 Grundbeschlag

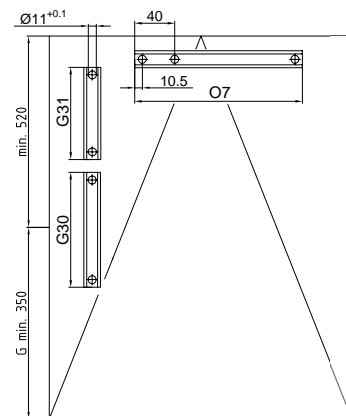

O7	b-210
G31	siehe Tabelle 1
G30	h-G-x-210

h = 850 bis 870 (x siehe Tabelle 1)
G* auf ca. 330 setzen
Kippband dient als Drehanschlag


Typ 3 mit Verriegelung waagrecht

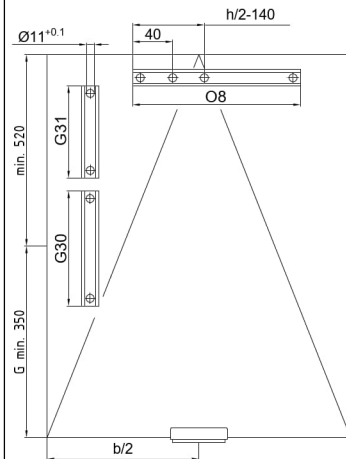


O8	b-210
G31	siehe Tabelle 1
G30	h-G-x-210

h = 850 bis 870 (x siehe Tabelle 1)
G* auf ca. 330 setzen
Kippband dient als Drehanschlag

Darstellung Typ 1 und Typ 3

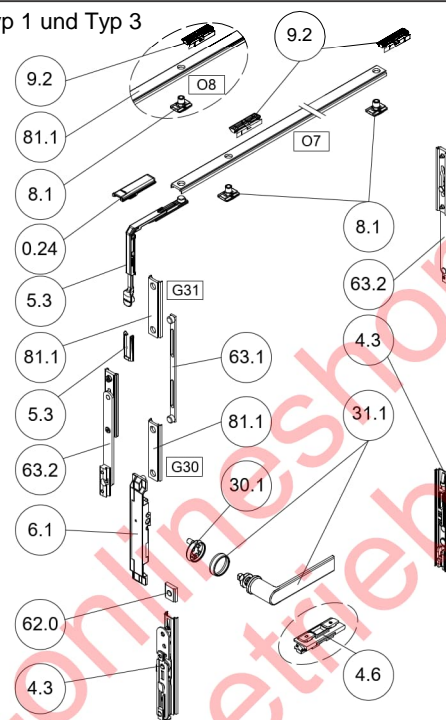


Kipp (K) Beschlag verdecktliegend

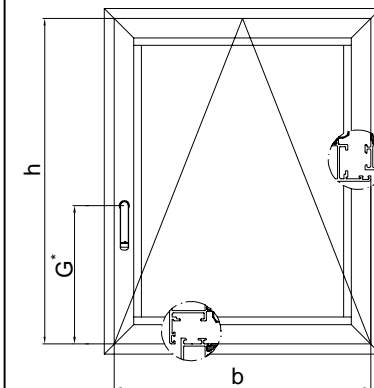

* Griffhöhe siehe Tabelle 1

Typ 1A Grundbeschlag (Kammergetriebe waagrecht)

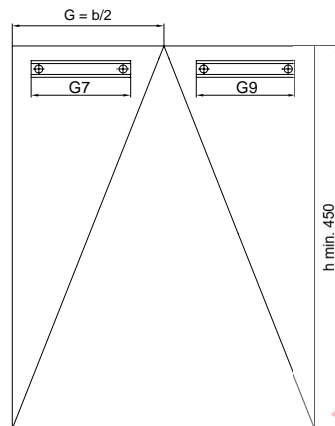

G7	G-148
G9	b-G-147






Tabelle 1 Maße in (mm)			
h	x	G max	G31
460 ... 599	50	-	-
600 ... 849	184	-	-
870 ... 899	184	41	-
900 ... 949	207	64	-
950 ... 999	230	87	-
1000 ... 1049	253	110	-
1050 ... 1099	276	133	-
1100 ... 1149	299	156	-
1150 ... 1199	322	179	-
1200 ... 1249	345	202	-
1250 ... 1299	368	225	-
1300 ... 1349	391	248	-
1350 ... 1399	414	271	-
1400 ... 1449	437	294	-
1450 ... 1499	460	317	-
1500 ... 1549	483	340	-
1550 ... 1600	506	363	-

Typ 1A

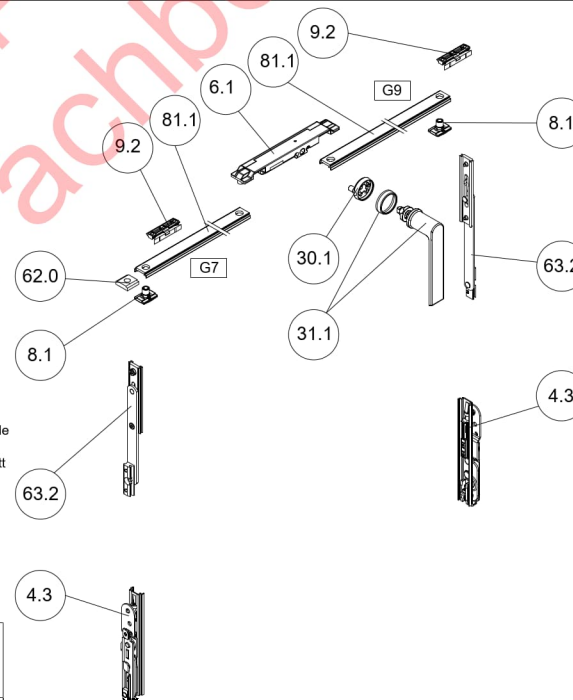

Bewegliche Beschlagteile
und Riegelstange Alu
sind mit säurefreiem Fett
Art.-Nr. 298118
einzufetten!
Riegelstange KS
nicht fetten!

Pressenwerkzeug für
Riegelstange
80 und 81.1



Weitere Verarbeitungshinweise:

K 10809 Kipp-Beschlag - Montageanleitung FR/BR
K 10765 Verstellmöglichkeiten

Teil Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Artikel-Nr.	
			DIN LS	DIN RS
Einzelbeschlagteile				
4.3	Drehband Kipp	(10)	243087	
		(1)	243088	
6.1	Kammergetriebe 23 mm		243035	243036
6.2	Kammergetriebe 43 mm (alternativ)	20	243039	243040
5.3	Eckumlenkung neutral	1	243029	
8.1	Schließrolle	50	243048	
9.2	Riegelstück verstellbar		243098	
62.0	Drehanschlag	50	243085	
63.1	Kupplung Falzschere	2	243097	
63.2	Falzschere	2	243094	
4.6	Zusatzverriegelung	25	243170	
80	Riegelstange EV1	6m	333876	
81.1	Riegelstange KS	6m	244870	
31.1	Fenstersteckgriff EV1	20	247009	
30.1	Befestigungsrosette	20	247091	


Beschlagübersicht K
mit Riegelstangenzuschnitt
Kipp Beschlag

K10776

01.09.2005

Schüco AvanTec

Typ 1 Grundbeschlag

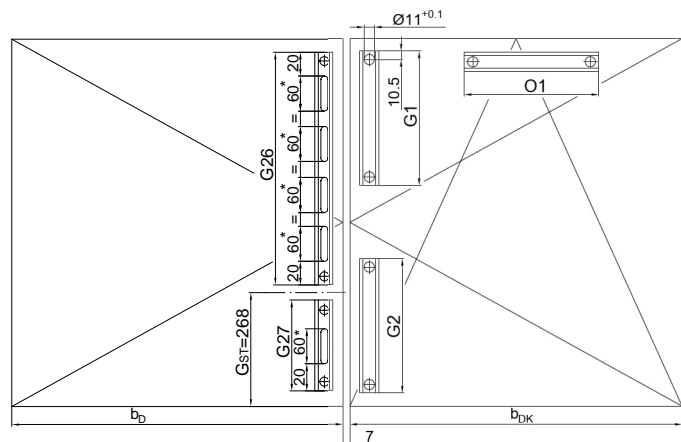


Standflügel	
G26	h-436
G27	100

Gehflügel		
DK-Schere	300	400
O1	b-398	b-493
G1	h-G-208	
G2	G-221	

* nicht bei Royal S 50 N

Typ 3 mit Verriegelung waagrecht

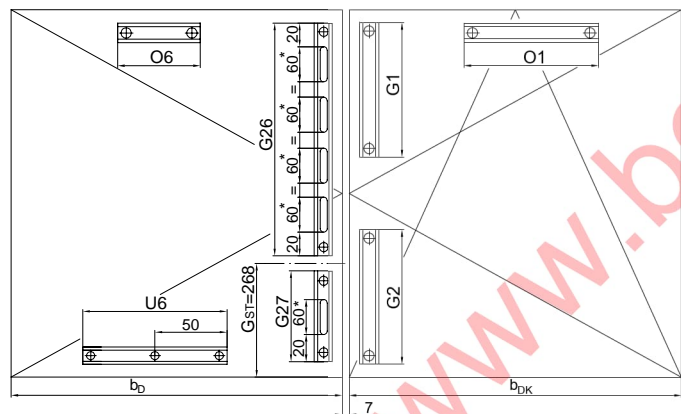




Standflügel	
O6	60
G26	h-436
G27	100
U6	b/2

Gehflügel		
DK-Schere	300	400
O1	b-398	b-493
G1	h-G-208	
G2	G-221	


* nicht bei Royal S 50 N

Bewegliche Beschlagteile und Riegelstange Alu sind mit säurefreiem Fett Art.-Nr. 298118 einzufetten! Riegelstange KS nicht fetten!

Pressenwerkzeug für Riegelstange 80 und 81.1

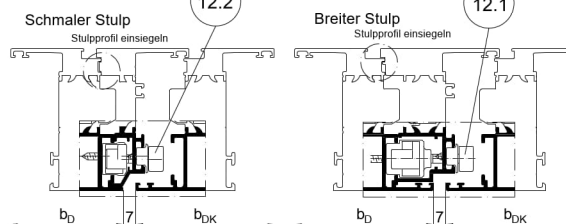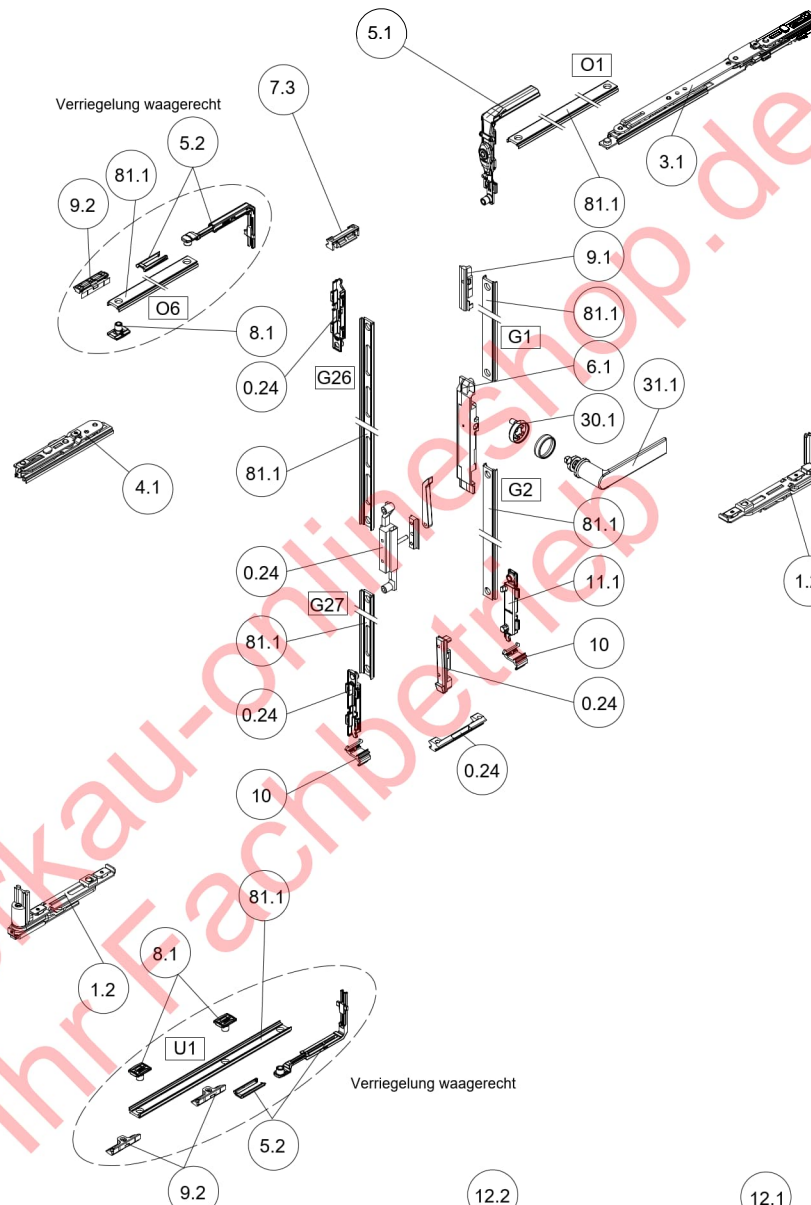

Stulpfenster (DK / D) Beschlag verdeckt liegend

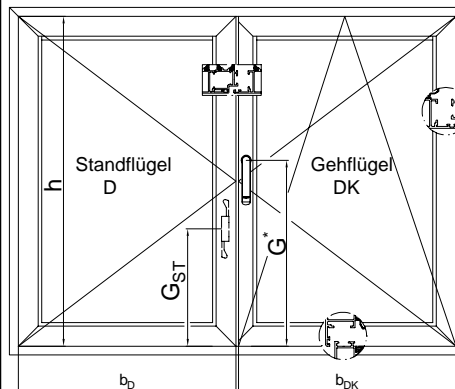

G^{*} = Griffhöhe siehe Bestellkatalog
G_{ST} = Griffhöhe Stulpgetriebe

Weitere Verarbeitungshinweise:


K 10774 DK / D Stulp-Beschlag Typ 2 u. 4
K 10775 DK / D Stulp-Beschlag Montageanleitung
K 10765 Verstellmöglichkeiten
K 10777 Öffnungsbegrenzer-Montageanleitung

K 10582 Bearbeitung Stulpprofil
K 10632 Bearbeitung Stulpprofil
K 10698 Bearbeitung Stulpprofil
K 10711 Bearbeitung Stulpprofil

Teil Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Artikel-Nr.:	
			DIN LS	DIN R
Komplettbeschlag				
0.8	Stulp DK/D 300 (DK-Schere 300)	1		
	Kammergetriebe 23 mm		243141	243142
	Kammergetriebe 43 mm (alternativ)		243143	243144
0.7	Stulp DK/D 400 (DK-Schere 400)	1		
	Kammergetriebe 23 mm		243117	243118
	Kammergetriebe 43 mm (alternativ)	243139	243140	
1.3	Ecklager mit integrierter Eckumlenkung	25	243175	243176
5.2	Eckumlenkung senkrecht/waagrecht	25	243031	
8.1	Schließrolle	50	243048	
9.2	Riegelstück verstellbar		243098	
12.1	Stulpgetriebe breites Stulpprofil	1	243119	243120
12.2	Stulpgetriebe schmales Stulpprofil		243121	243122
Einzelbeschlagteile				
3.1	DK-Schere V 300	25	243017	243018
3.2	DK-Schere V 400		243019	243020
6.1	Kammergetriebe 23 mm	20	243035	243036
6.2	Kammergetriebe 43 mm (alternativ)		243039	243040
4.1	Drehschere	25	243089	243090
1.2	Ecklager V	25	243009	243010
1.3	Ecklager mit integrierter Eckumlenkung	25	243175	243176
5.1	Eckumlenkung mit Sperre	25	243030	
5.2	Eckumlenkung senkrecht	25	243031	
7.3	Auflaufbock D	50	243070	
8.1	Schließrolle	50	243048	
9.1	Riegelstück mit Sperre	50	243051	243052
9.2	Riegelstück verstellbar	50	243098	
10	Entlastungslager	50	218126	
11.1	Fingerriegel DK	50	243025	243026
0.24	Stulpbausatz D/DK breites Stulpprofil	1	243109	243110
0.22	inkl. Stulpgetriebe schmales Stulpprofil		243113	243114
80	Riegelstange EV1	6m	333876	
81.1	Riegelstange KS	6m	244870	
31.1	Fenstergriff	20	247009	
30.1	Befestigungsrossette	20	247083	

Beschlagübersicht DK/D Stulp-Beschl. Typ1+3	K10773
	17.06.2005
	Schüco AvanTec

Typ 2 Grundbeschlag mit Verriegelung senkrecht

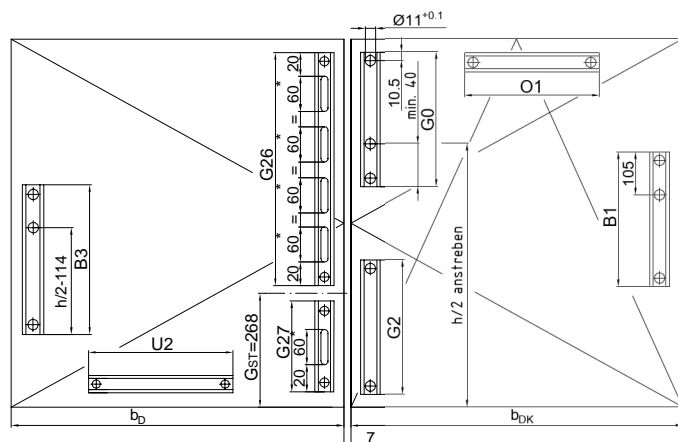


Standflügel
G26 h-436
G27 100mm
U2 b-334
B3 h-366

Gehflügel	
DK-Schere	300 400
O1	b-398 b-493
G0	h-G-208
G2	G-221
B1	h/2-200

* nicht bei Royal S 50 N

Typ 4 Grundbeschlag mit Verriegelung senkrecht / waagrecht

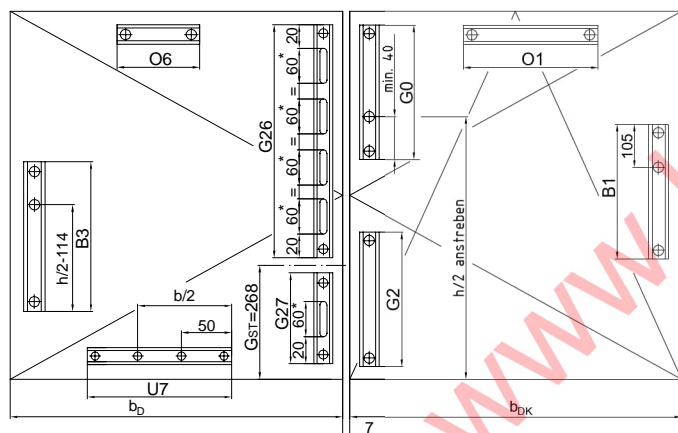


Standflügel
O6 60mm
G26 h-436
G27 100mm
U7 b-334
B3 h-366


Gehflügel	
DK-Schere	300 400
O1	b-398 b-493
G0	h-G-208
G2	G-221
B1	h/2-200

* nicht bei Royal S 50 N


Verriegelung waagrecht

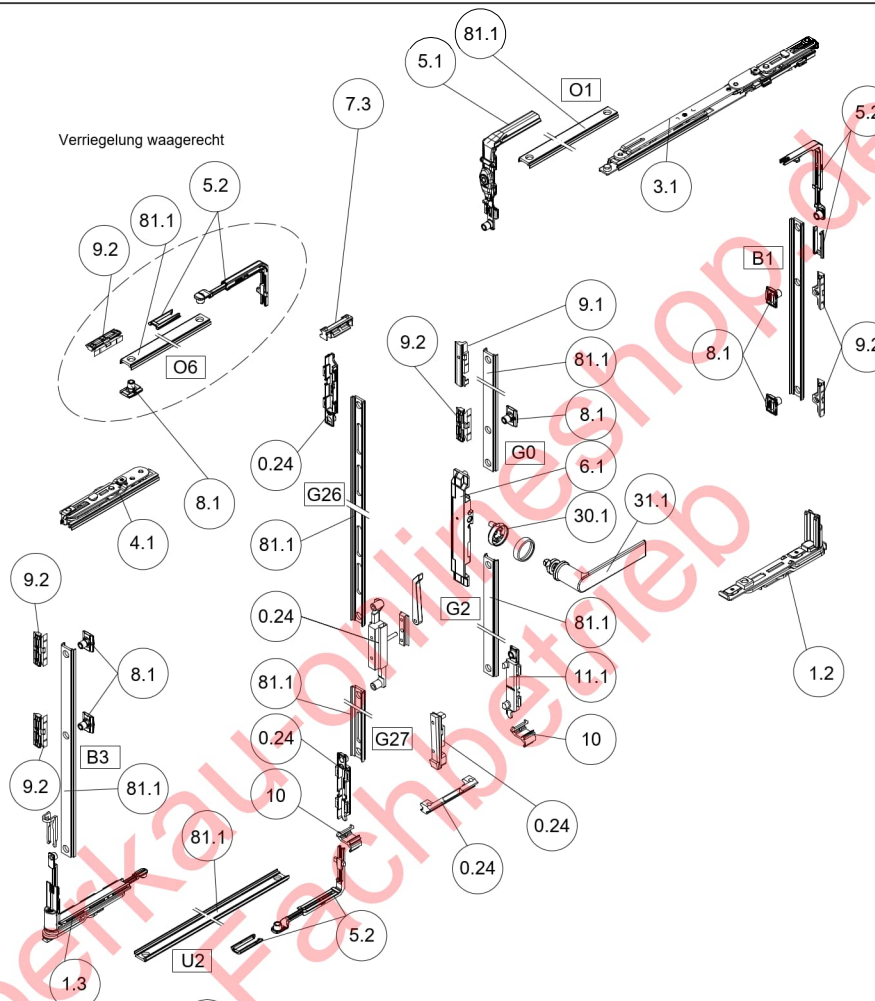


Bewegliche Beschlagteile und Riegelstange Alu sind mit säurefreiem Fett Art.-Nr. 298118 einzufetten!
Riegelstange KS nicht fetten!
Pressenwerkzeug für Riegelstange 80 und 81.1




Schmal Stulp



Breiter Stulp



Stulpfenster (DK / D) Beschlag verdeckt liegend

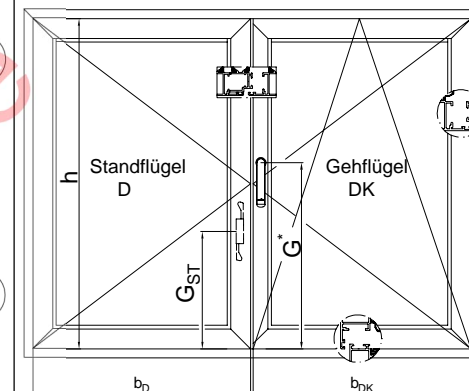

G* = Griffhöhe siehe Bestellkatalog
G_{ST} = Griffhöhe Stulpgetriebe

Weitere Verarbeitungshinweise:

K 10773 DK / D Stulp-Beschlag Typ 1 u. 3
K 10775 DK / D Stulp-Beschlag Montageanleitung
K 10765 Verstellmöglichkeiten
K 10777 Öffnungsbegrenzer-Montageanleitung

K 10582 Bearbeitung Stulpprofil
K 10632 Bearbeitung Stulpprofil
K 10698 Bearbeitung Stulpprofil
K 10711 Bearbeitung Stulpprofil



Teil Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Artikel-Nr.: DIN LS	DIN RS
Komplettbeschlag				
0.8	Stulp DK/D 300 (DK-Schere 300)		243141	243142
	Kammergetriebe 23 mm	1	243143	243144
	Kammergetriebe 43 mm (alternativ)			
	Stulp DK/D 400 (DK-Schere 400)			
0.7	Kammergetriebe 23 mm		243117	243118
	Kammergetriebe 43 mm (alternativ)		243139	243140
1.3	Ecklager mit integrierter Eckumlenkung	25	243175	243176
5.2	Eckumlenkung senkrecht/waagrecht	25	243031	
8.1	Schließrolle	50	243048	
9.2	Riegelstück verstellbar	50	243098	
12.1	Stulpgetriebe breites Stulpprofil	1	243119	243120
12.2	Stulpgetriebe schmales Stulpprofil	1	243121	243122
Einzelbeschlagteile				
3.1	DK-Schere V 300	25	243017	243018
3.2	DK-Schere V 400		243019	243020
6.1	Kammergetriebe 23 mm		243035	243036
6.2	Kammergetriebe 43 mm (alternativ)	20	243039	243040
4.1	Drehschere	25	243089	243091
1.2	Ecklager V	25	243009	243010
1.3	Ecklager mit integrierter Eckumlenkung	25	243175	243176
5.1	Eckumlenkung mit Sperre	25	243030	
5.2	Eckumlenkung senkrecht/waagrecht	25	243031	
7.3	Auflaufbock D	50	243070	
8.1	Schließrolle	50	243048	
9.1	Riegelstück mit Sperre	50	243051	243052
9.2	Riegelstück verstellbar	50	243098	
10	Entlastungslager	50	218126	
11.1	Fingerriegel DK	50	243025	243026
0.24	Stulpbausatz D/DK breites Stulpprofil	1	243109	243111
0.22	inkl. Stulpgetriebe schmales Stulpprofil	1	243113	243114
80	Riegelstange EV1	6m	333876	
81.1	Riegelstange KS	6m	244870	
31.1	Fenstergriff	20	247009	
30.1	Befestigungsrosette	20	247083	

Beschlagübersicht
DK/D Stulp-Beschl. Typ 2+4


K10774

17.06.2005


Schüco AvanTec

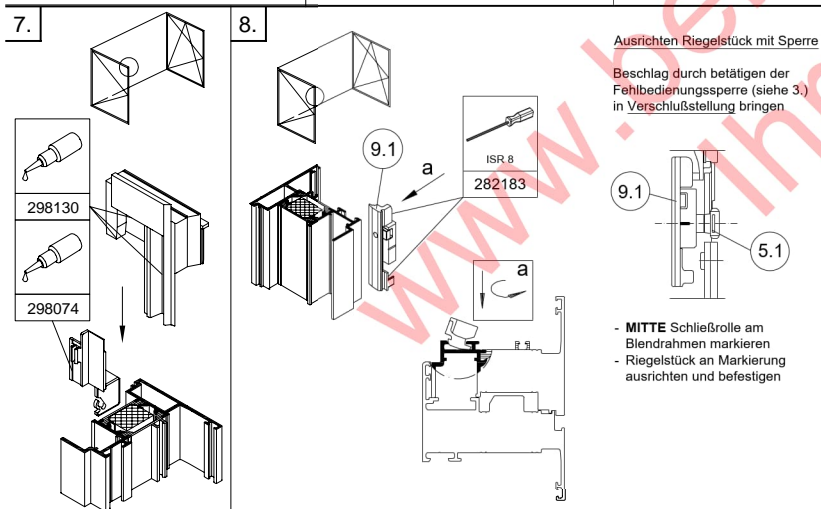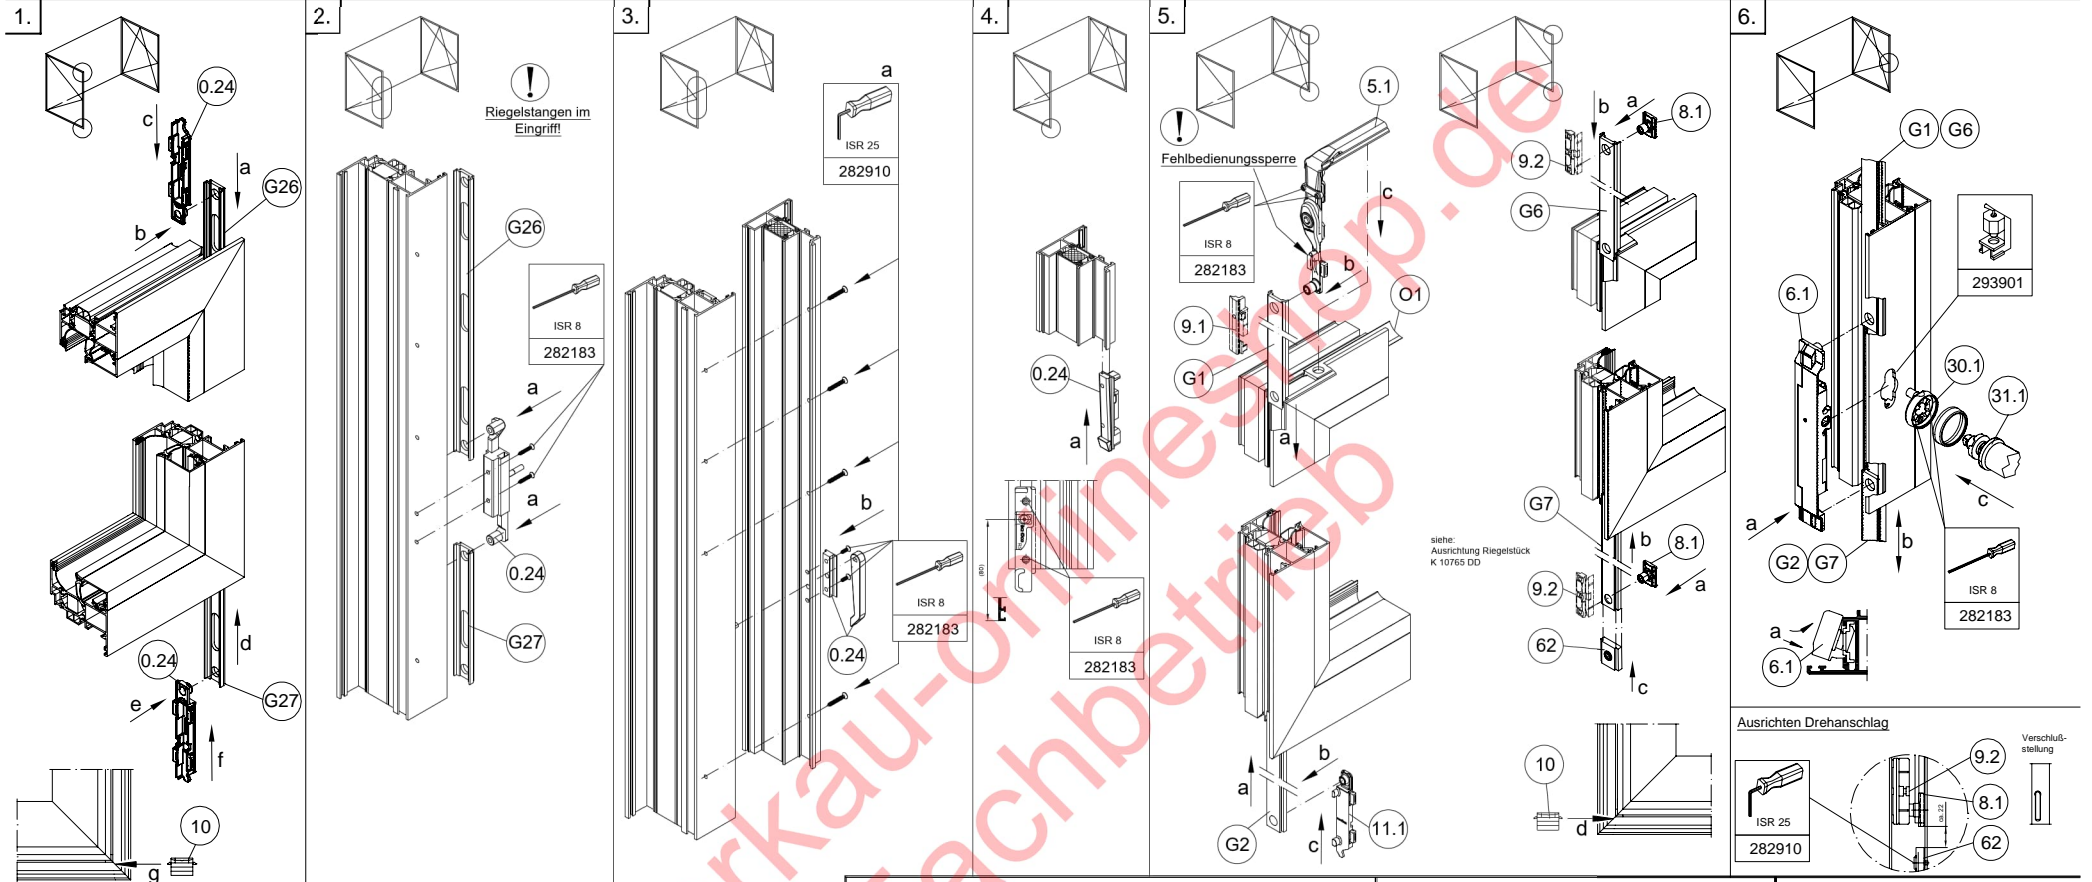


Montage Blendrahmen (BR) Beschlagteile

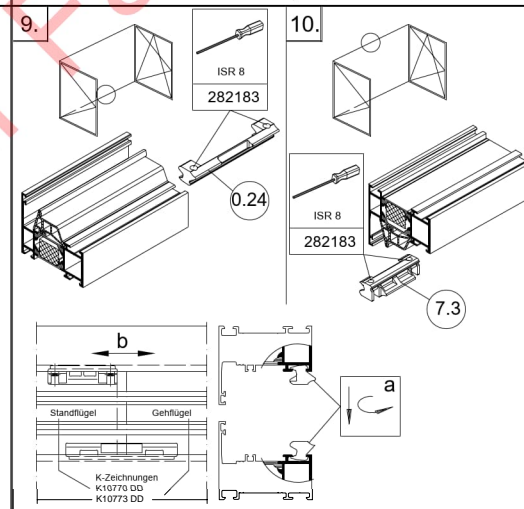

Zustzliche Profilarbeitung Stulpprofil/Stulpflugelprofil
siehe K-Zeichnungen: K10582 DD; K10698 DD;
K10632 DD; K10711 DD

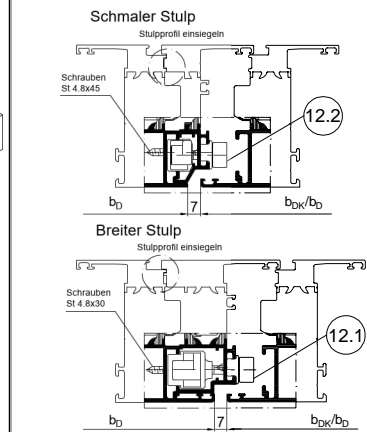

Ausrichten Riegelstuck
Beschlag bei geoffnetem Fenster
in Verschlussstellung bringen



- MITTE Schlierolle am Blendrahmen markieren
- Riegelstuck an Markierung ausrichten und befestigen

Montageanleitung FR/BR
Stulp DK/D; Stulp D/D
Fenster-Beschlag


K10775
03.08.2005
Schuco AvanTec

[illegible]


Technical drawing of a B14 profile. The drawing includes a front view (top) and a side view (bottom). The front view shows a profile with a total height of 110 mm, a top flange width of 120 mm, and a bottom flange width of 90 mm. The side view shows a profile with a total width of 120 mm, a top flange height of 110 mm, and a bottom flange height of 90 mm. The drawing also shows a cross-section of the profile, which is a U-shape with a width of 120 mm and a height of 110 mm. The drawing is labeled with dimensions and tolerances, including h/2 anstreben, G min. 530, min. 700, 110, 120, 90, G5, G4, 60, U21, b/4, 90, h-300 2, h-300 3, 200, 90, 60, 90, and B14.

14.11.2005 14:41:08

Montage Beschlagteile WK1: Flügelrahmen (FR) / Blendrahmen (BR) SCHÜCO AvanTec

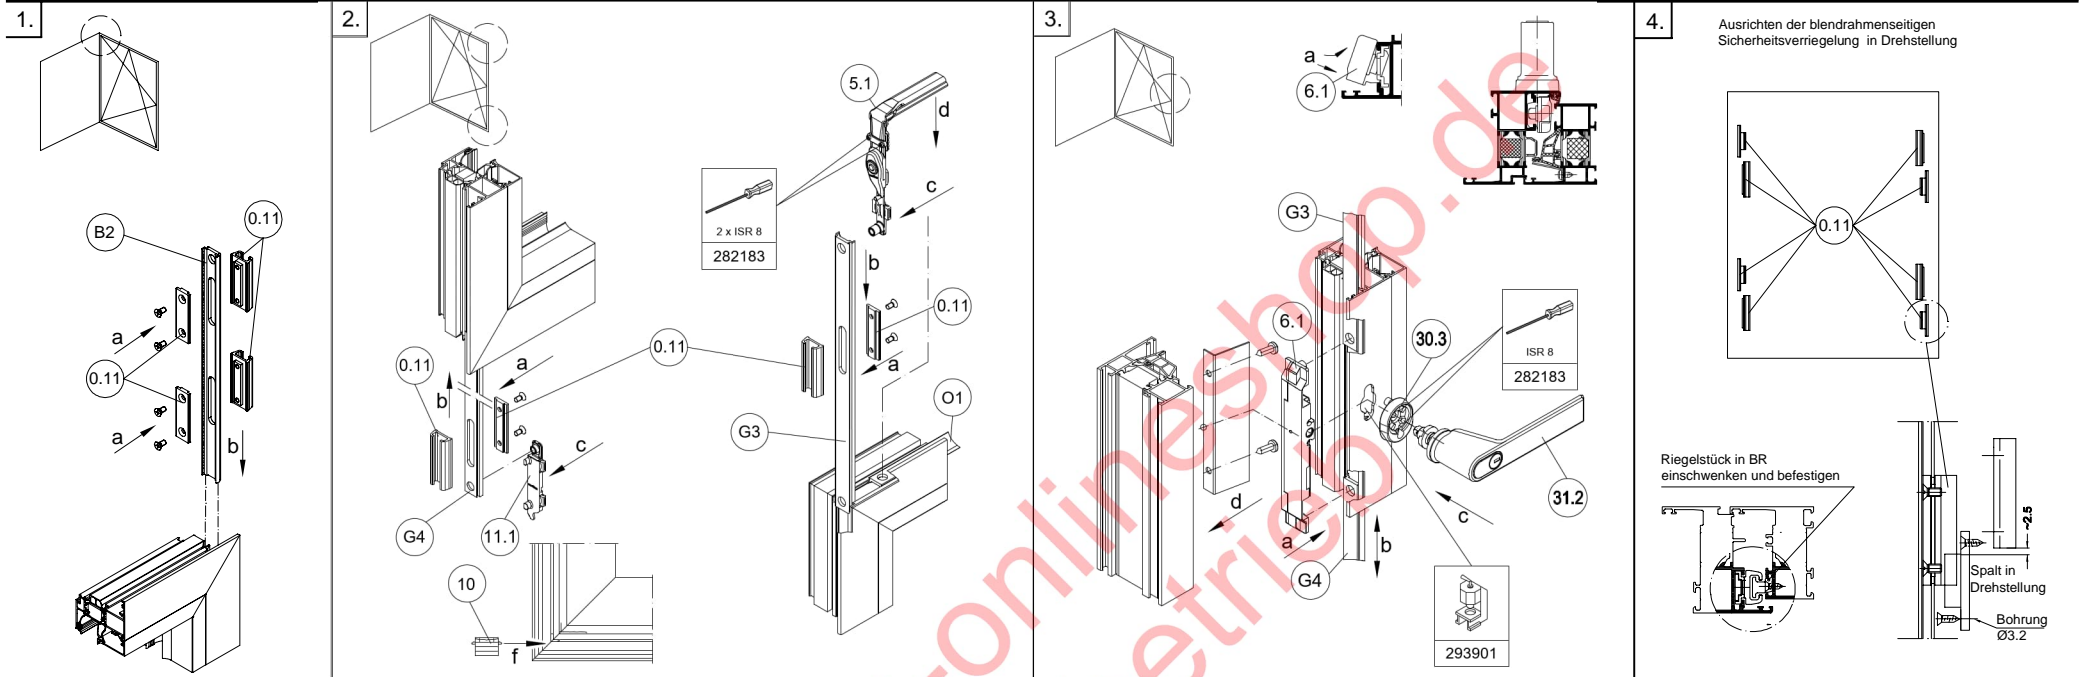


Montage Beschlagteile WK2: Flügelrahmen (FR) / Blendrahmen (BR) SCHÜCO AvanTec

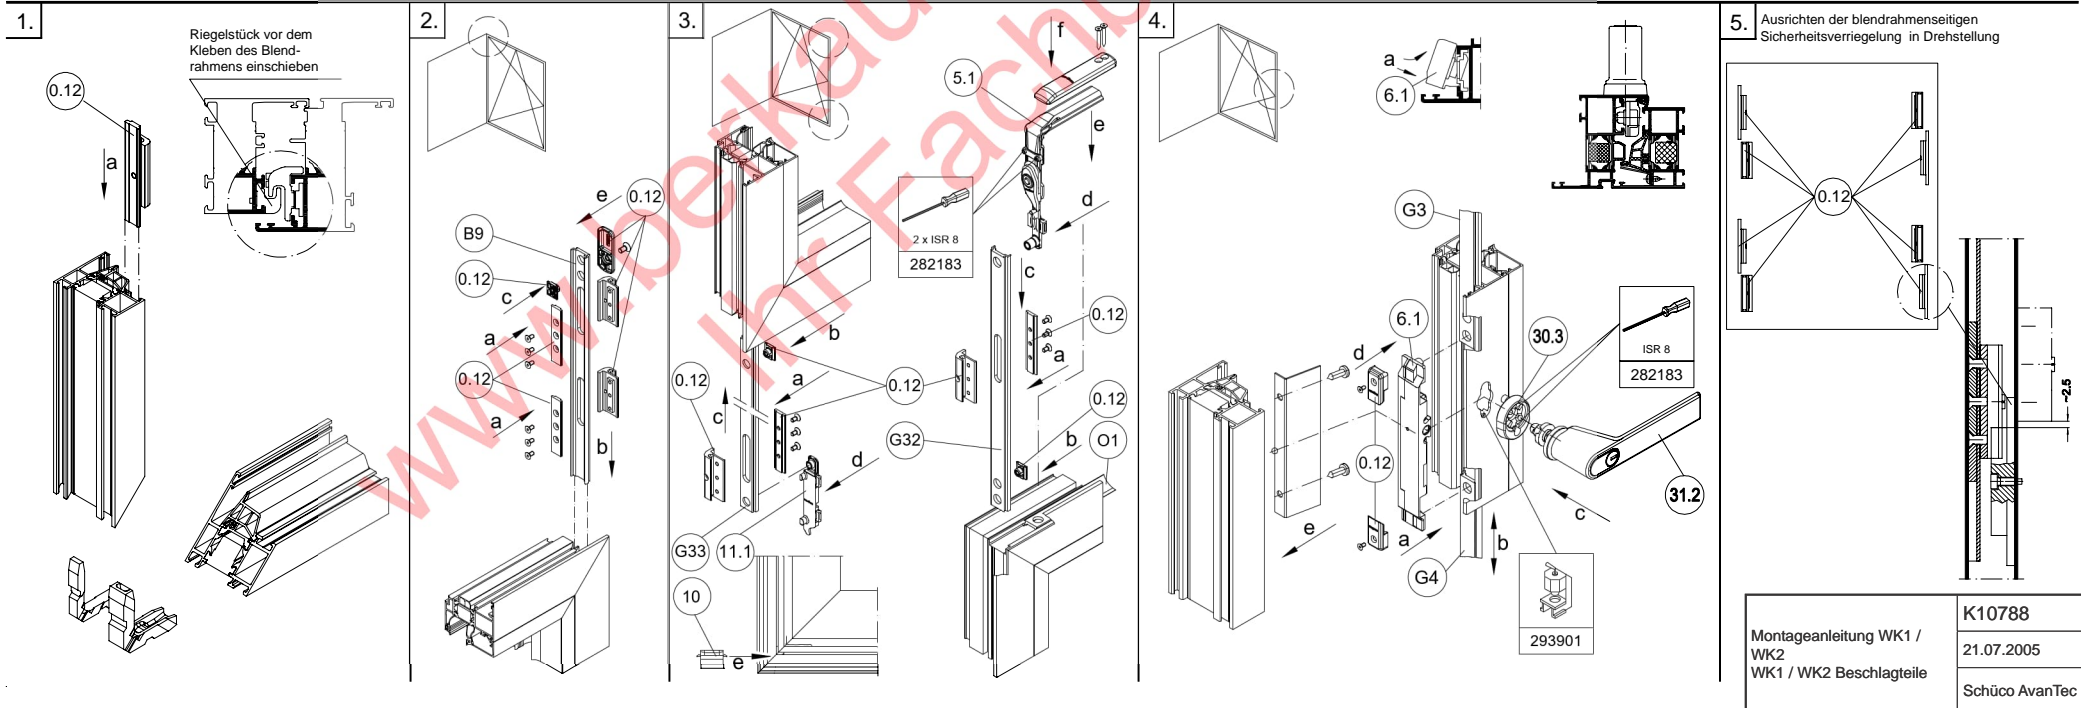


Montageanleitung WK1 / WK2 Beschlagteile	K10788
	21.07.2005
	Schüco AvanTec

Typ 1 Grundbeschlag / WK1

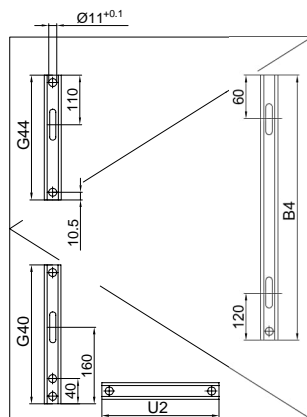

G44	h-G-147
G40	G-218
U2	b-334
B4	h-300


Typ 3 mit Verriegelung waagrecht / WK1

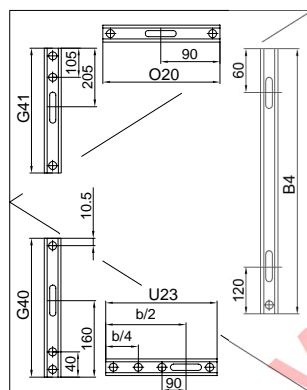

O20	b/2-200
G41	h-G-147
G40	G-218
U23	b-334
B4	h-300

Bewegliche Beschlussteile und Riegelstange Alu sind mit säurefreiem Fett Art.-Nr. 298118 einzufetten!


Pressenwerkzeug für Riegelstange 80



Typ 1	Typ 3
bmax = 1250 mm fmax = 1500 mm	bmax = 1700 mm fmax = 1700 mm


Verriegelung waagrecht 8.1 / 9.2

Zusätzliche Sicherheitsverriegelung 0.11 bei Verriegelungsabstand >1200mm

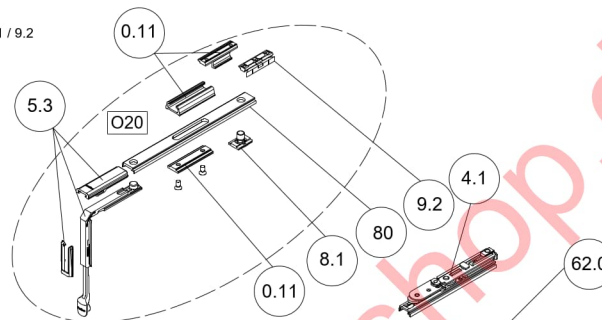

Verriegelung senkrecht 8.1/9.2


Zusätzliche Sicherheitsverriegelung 0.11 bei Verriegelungsabstand >1200mm

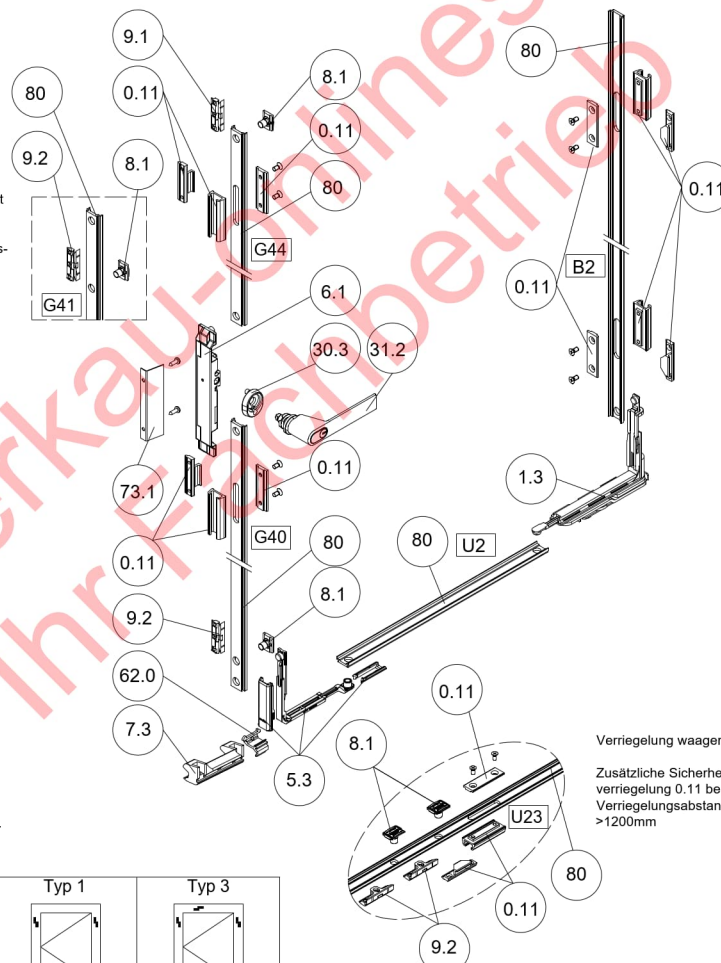

Verriegelung waagrecht 8.1/9.2

Zusätzliche Sicherheitsverriegelung 0.11 bei Verriegelungsabstand >1200mm

Dreh (D) Beschlag verdecktlegend WK1

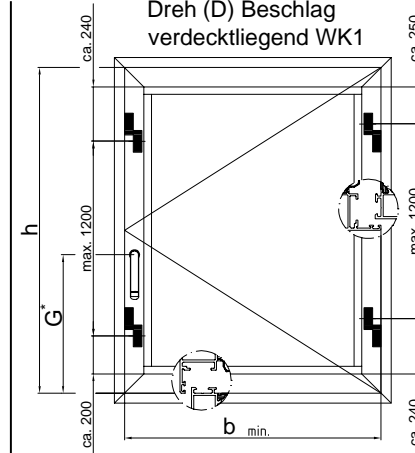

* Griffhöhe siehe Bestellkatalog

Sicherheitsverriegelung

Weitere Verarbeitungshinweise:

K 10768 Dreh Beschlag - Montageanleitung FR/BR
Verriegelung senkrecht/waagrecht
K 10769 Verstellmöglichkeiten
K 10777 Öffnungsbegrenzer - Montageanleitung

Teil Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Artikel-Nr.: DIN LS	DIN RS
Komplettbeschlag				
0.4	Drehschere	1	243083	243084
	Kammergetriebe 23 mm		243135	243136
	Kammergetriebe 43 mm (alternativ)			
1.3	Ecklager mit integrierter Eckumlenkung	25	243175	243176
5.3	Eckumlenkung neutral	1	243029	
8.1	Schließrolle	50	243048	
9.2	Riegelstück verstellbar	50	243098	
0.11	Sicherheitsverriegelung WK1	40	243061	
Einzelbeschlussteile				
0.11	Sicherheitsverriegelung WK1	40	243061	
73.1	Anbohrschutz	1	233923	
4.1	Drehschere	25	243089	243091
6.1	Kammergetriebe 23 mm	20	243035	243036
6.2	Kammergetriebe 43 mm (alternativ)	20	243039	243040
1.3	Ecklager mit integrierter Eckumlenkung	25	243175	243176
5.3	Eckumlenkung neutral	1	243029	
7.3	Auflaufbock D	50	243070	
9.2	Riegelstück verstellbar	50	243098	
10	Entlastungslager	50	218126	
62.0	Drehanschlag D	50	243085	
Verriegelung senkrecht / waagrecht				
8.1	Schließrolle	50	243048	
9.2	Riegelstück verstellbar	50	243098	
0.11	Sicherheitsverriegelung WK1	40	243061	
80	Riegelstange EV1	6m	333876	
31.2	Fenstergriff abschließbar EV1	20	247041	
	Fenstergriff Sperrtaste EV1		247297	
30.3	Befestigungsrosette EV1	20	247139	

Beschlagübersicht WK1 mit Riegelstangenzuschnitt Dreh Beschlag Typ 1+3	K10810
	15.07.2005
	Schüco Avantec

[illegible]

G42	h-G-147
G40	G-218
U2	b-334
B16	h-300

Technical drawing of a three-leaf folding door system, showing side and end elevations with dimensions.

Side Elevation (Left):

- Overall height: 205
- Height of the top panel: 105
- Height of the bottom panel: 90
- Panel width: 120
- Label: G43

Side Elevation (Right):

- Overall height: 300
- Height of the top panel: 150 (labeled $\frac{h-300}{2}$)
- Height of the bottom panel: 150 (labeled $\frac{h-300}{2}$)
- Panel width: 120
- Label: B16

End Elevation (Bottom):

- Overall width: 160
- Width of the top panel: 40
- Width of the bottom panel: 120
- Label: G40

End Elevation (Top):

- Overall width: 250
- Width of the top panel: 120
- Width of the bottom panel: 130
- Label: U23


Other Dimensions and Labels:



- Top panel width: 90
- Top panel label: O20
- Bottom panel label: b/2
- Bottom panel label: b/4
- Bottom panel label: 90


O20	b/2-200
G43	h-G-147
G40	G-218
U23	b-334
B16	h-300

Zusätzliche Sicherheitsverriegelung 0.11 bei Verriegelungsabstand >1200mm


Zusätzliche Sicherheitsverriegelung 0.11 bei Verriegelungsabstand >1200mm



	
282628	282627



Zusätzliche Sicherheitsverriegelung 0.11 bei Verriegelungsabstand >1200mm

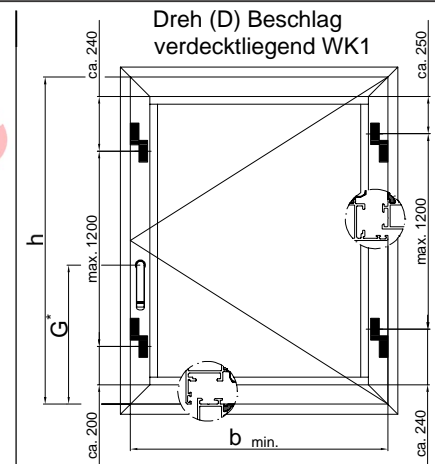


Sicherheitsverriegelung

K 10768 Dreh Beschlag - Montageanleitung FR/BR
Verriegelung senkrecht/waagrecht
K 10769 Verstellmöglichkeiten
K 10777 Öffnungsbegrenzer - Montageanleitung

Teil Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Artikel-Nr.:	
			DIN LS	DIN RS
Komplettbeschlag				
0.4	Drehschere	1		
	Kammergetriebe 23 mm		243083	243084
	Kammergetriebe 43 mm (alternativ)		243135	243136
1.3	Ecklager mit integrierter Eckumlenkung	25	243175	243176
5.3	Eckumlenkung neutral	1		243029
8.1	Schließrolle	50		243048
9.2	Riegelstück	50		243098
0.11	Sicherheitsverriegelung WK1	40		243061
Einzelbeschlagteile				
0.11	Sicherheitsverriegelung WK1	40		243061
73.1	Anbohrschutz	1		233923
4.1	Drehschere	25	243089	243091
6.1	Kammergetriebe 23 mm	20	243035	243036
6.2	Kammergetriebe 43 mm (alternativ)	20	243039	243040
1.3	Ecklager mit integrierter Eckumlenkung	25	243175	243176
5.3	Eckumlenkung neutral	1		243029
7.3	Auflaufbock D	50		243070
9.2	Riegelstück verstellbar	50		243098
10	Entlastungslager	50		218126
62.0	Drehanschlag D	50		243085
Verriegelung senkrecht / waagrecht				
8.1	Schließrolle	50		243048
9.2	Riegelstück verstellbar	50		243098
0.11	Sicherheitsverriegelung WK1	40		243061
80	Riegelstange EV1	6m		333876
31.2	Fenstergriff abschließbar EV1	20		247041
31.3	Fenstergriff Sperrtaste EV1	20		247297
30.2	Befestigungsrossette EV1	20		247139


K10831
15.07.2005
Schüco AvanTec

Typ 1
Grundbeschlag / WK2

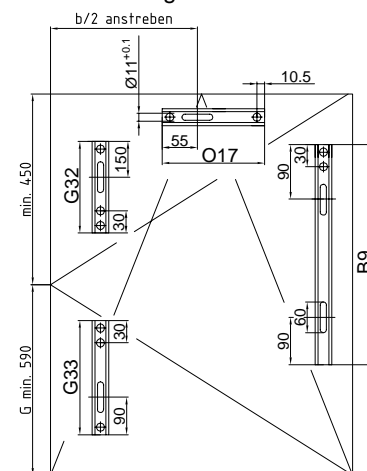


O17	b-493
G32	h-G-208
G33	G-221
B9	h-300

Typ 2
Verriegelung senkrecht / WK2

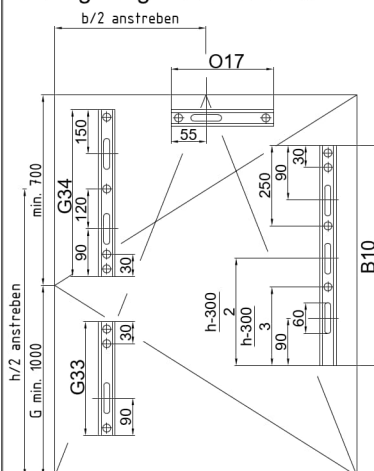


O17	b-493
G34	h-G-208
G33	G-221
B10	h-300

Typ 3 mit
Verriegelung waagerecht / WK2

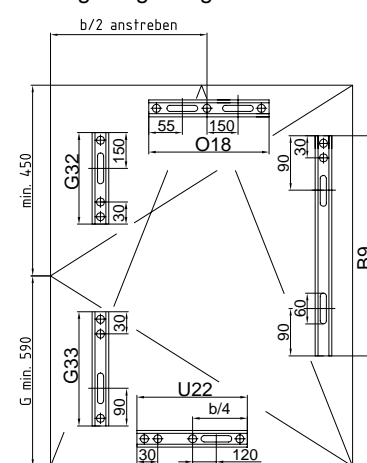


O18	b-493
G32	h-G-208
G33	G-221
B9	h-300
U22	b/2


Typ 4 mit Verriegelung
senkrecht/waagerecht / WK2

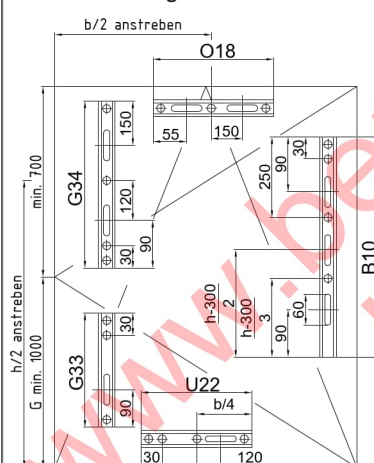

O18	b-493
G34	h-G-208
G33	G-221
B10	h-300
U22	b/2

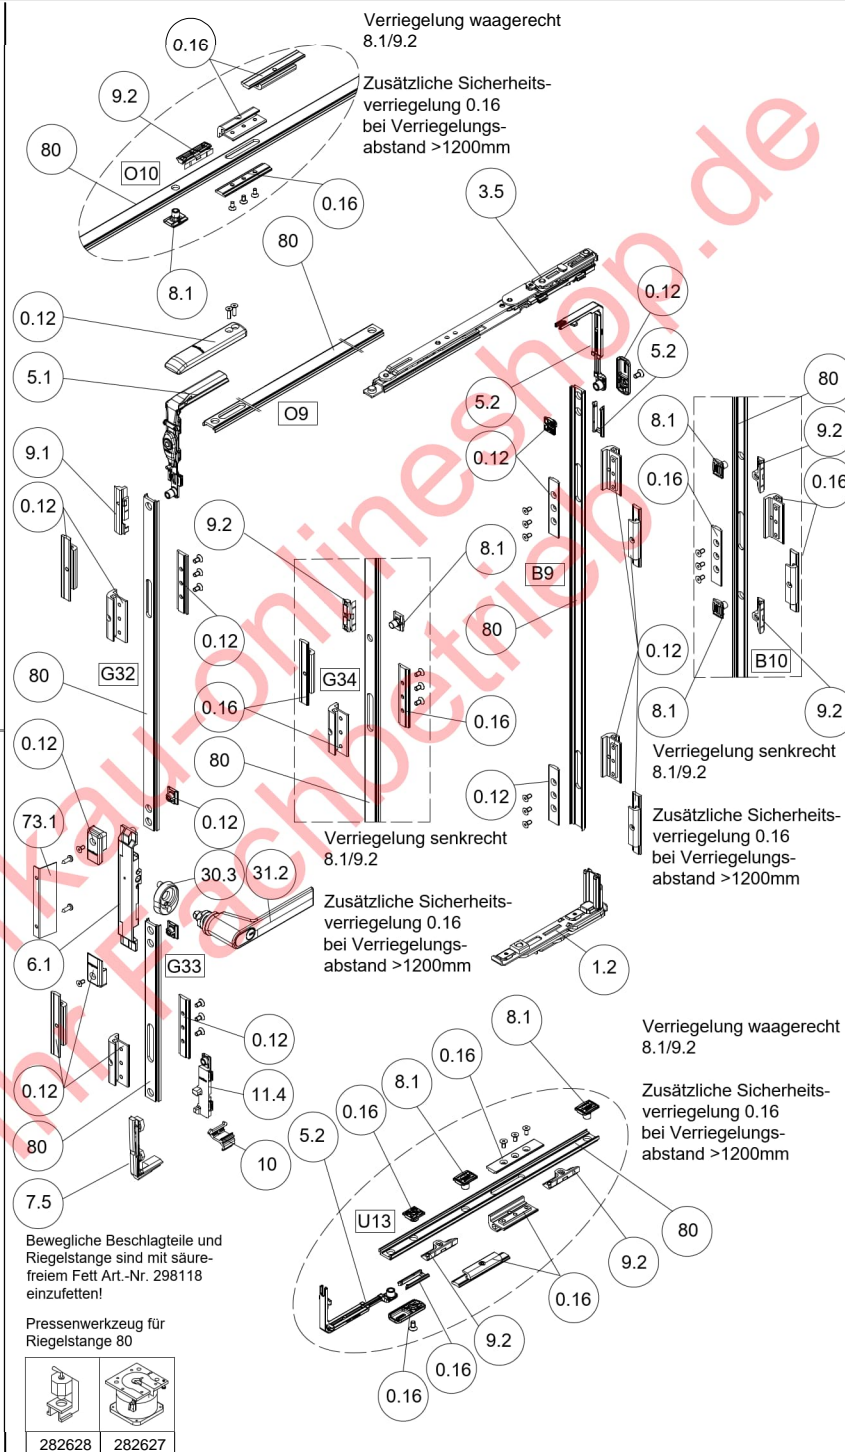


Kipp vor Dreh (KvD) Beschlag
o|verdeckt liegend WK2 o|

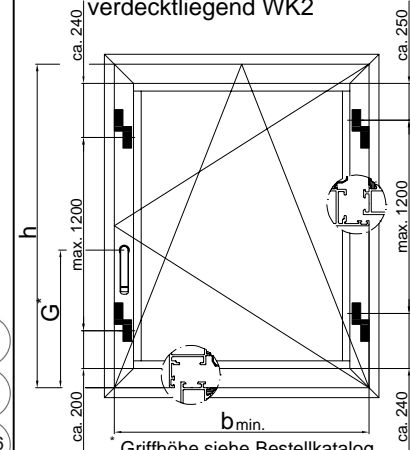

Griffhöhe siehe Bestellkatalog

Sicherheitsverriegelung

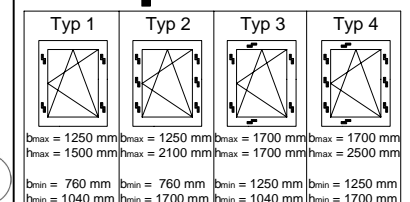

Weitere Verarbeitungshinweise:

K 10763 DK KvD Beschlag - Montageanleitung DK KvD

K 10764 DK KvD Beschlag - Montageanleitung DK KvD

K 10765 Verstellmöglichkeiten

Teil Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Artikel-Nr.:	
			DIN LS	DIN RS
Komplettbeschlag				
0.32	KvD-Schere V 400	1	243145	243146
	Kammergetriebe 23 mm			
0.10	Verriegelung senkrecht/waagerecht	1	243059	
0.12	WK2 Bausatz	1	243953	
72.2	Typenschild WK2 (nicht dargestellt)	10	298665	
Einzelbeschlagteile				
0.12	WK2 Bausatz	1	243953	
73.1	Anbohrschutz	1	233923	
3.5	KvD-Schere V 400	25	243159	243160
6.1	Kammergetriebe 23 mm	20	243035	243036
1.2	Ecklager V	25	243009	243010
5.1	Eckumlenkung mit Sperre	25	243030	
7.5	Aufaufbock KvD	50	243161	243162
9.1	Riegelstück mit Sperre	50	243051	243052
10	Entlastungslager	50	218126	
11.4	Fingerriegel KvD	50	243163	243164
Verriegelung senkrecht				
5.2	Eckumlenkung senkrecht/waagerecht	25	243031	
8.1	Schließrolle	50	243048	
9.2	Riegelstück verstellbar	50	243098	
0.16	Sicherheitsverriegelung WK2	4	243066	
80	Riegelstange EV1	6 m	333876	
31.2	Fenstergriff abschließbar EV1	20	247041	
	Fenstergriff Sperrtaste EV1	20	247297	
30.3	Befestigungsrossette EV1	20	247139	

Beschlagübersicht WK2
mit Riegelstangenzuschnitt
KvD Beschlag

	K10745
--	--------


11.11.2005

Schüco AvanTec



14.11.2005 14:41:46

Montageanleitung Öffnungsbegrenzer Schüco AvanTec

Öffnungsarten




Beachte!
Bei Verriegelung waagrecht
Öffnungsbegrenzer 243171 (70.9)
einsetzen

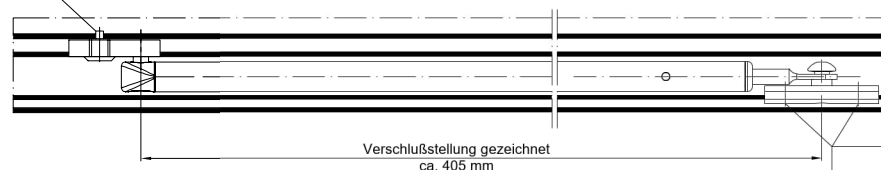


Einbauvorschlag Spaltlüftung

Öffnungsbegrenzung in Drehstellung

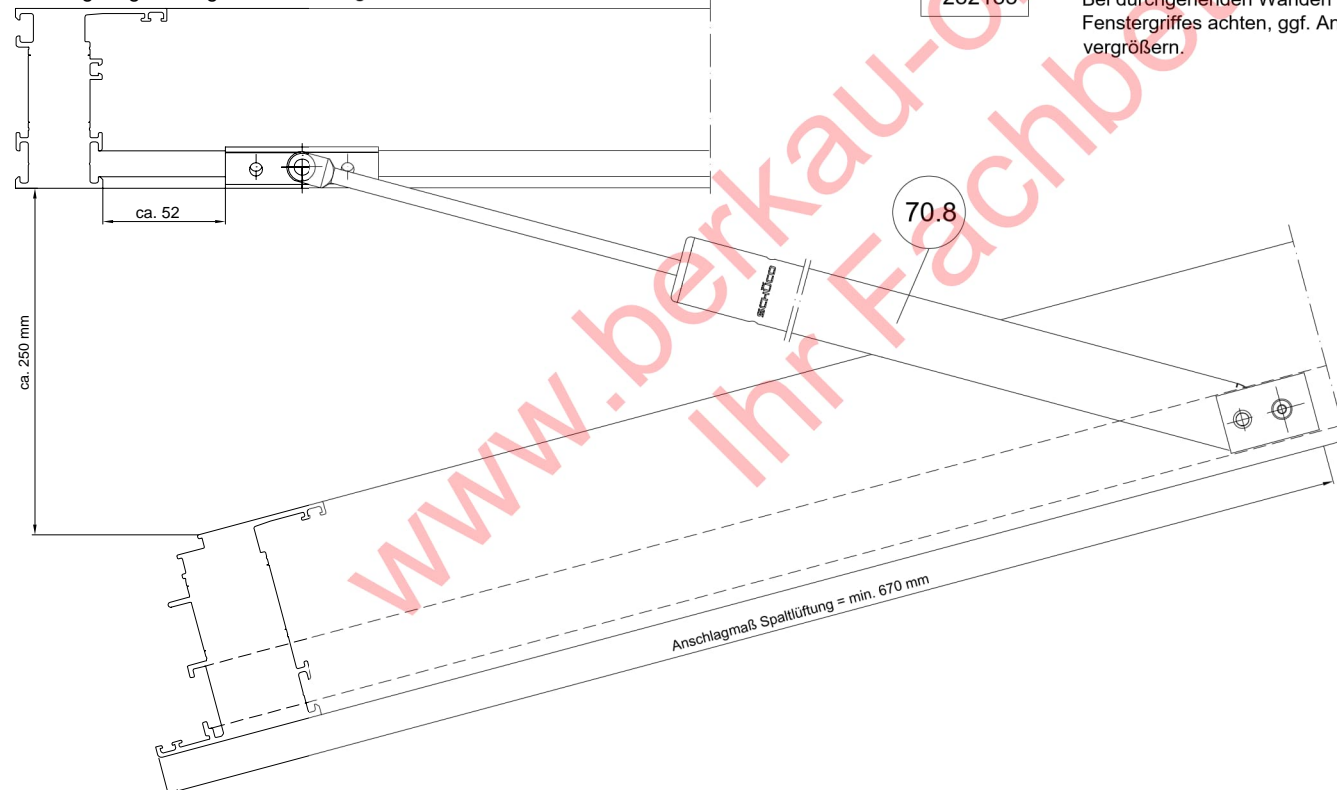




* Beachte!
Bei durchgehenden Wänden auf den Sitz des z.Bsp.
Fenstergriffes achten, ggf. Anschlagmaß Flügelrahmen
vergrößern.

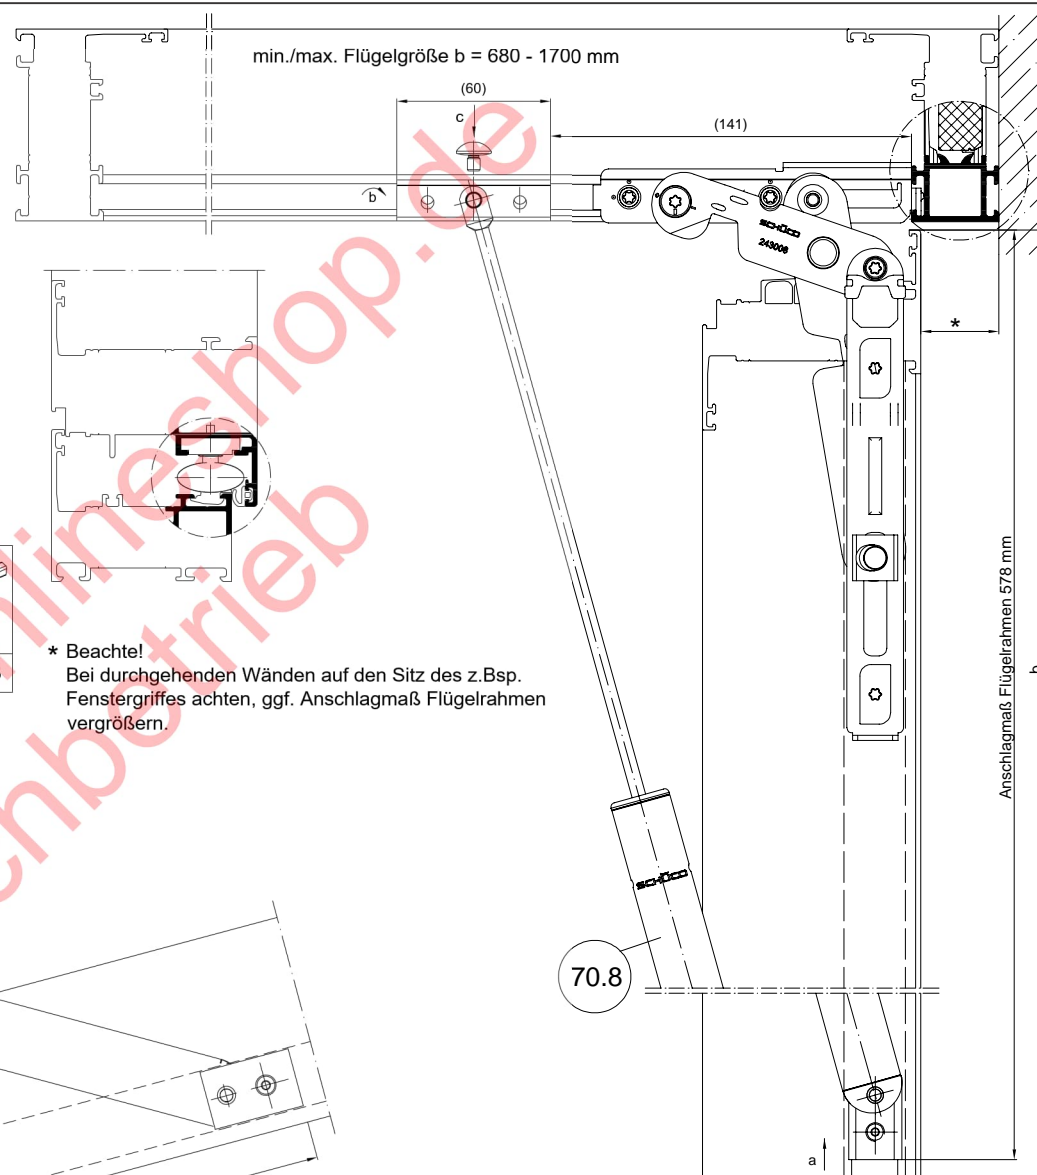

Teil Nr.	Bezeichnung	VE Stück	Artikel-Nr.:
70.8	Öffnungsbegrenzer	1	243167
70.8	Öffnungsbegrenzer	10	243168
70.9	Öffnungsbegrenzer mit Riegelstangendurchführung	1	243171


Montageanleitung Öffnungsbegrenzer Fenster-Beschlag	K10777
	03.08.2005
	Schüco AvanTec

Rollenschnäpper für Fenstertüren

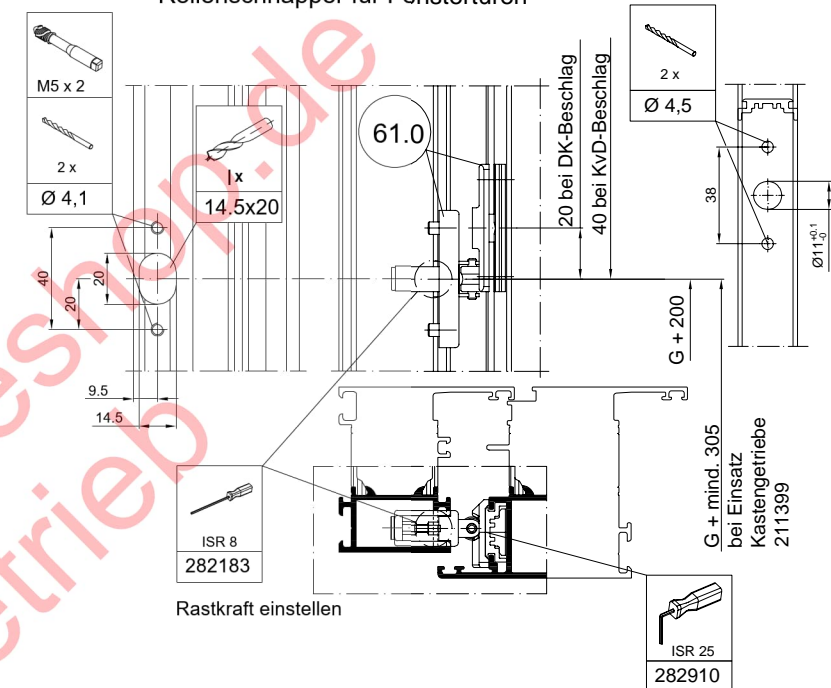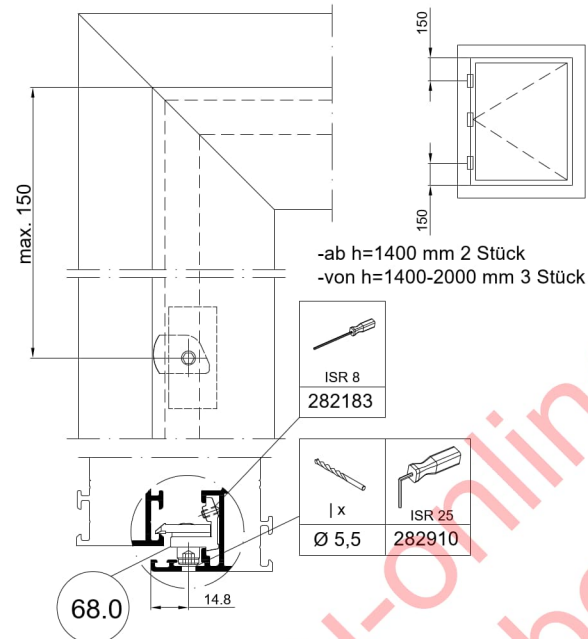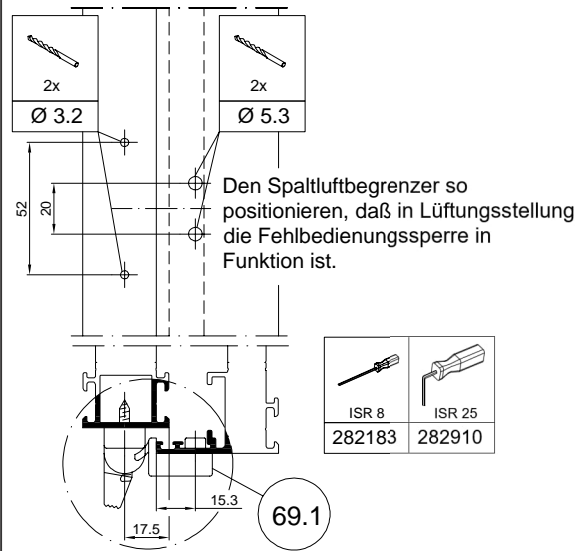


Profildarstellung Royal S 65
Verschlußstellung gezeichnet

Drehsperre

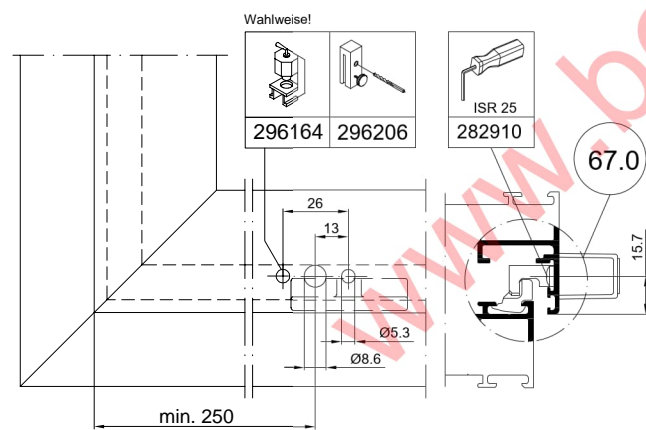

Schnäpper

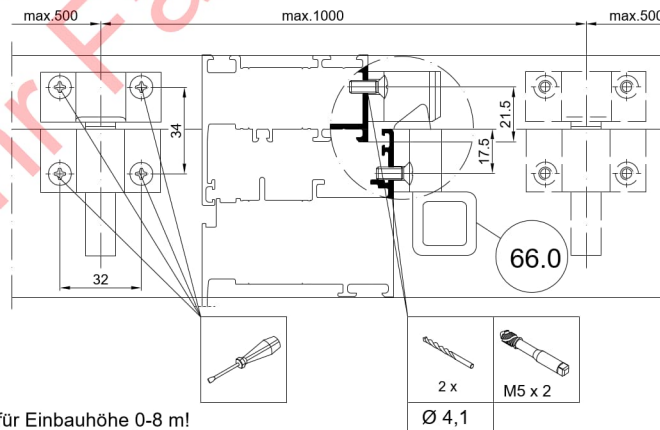

Nur für Einbauhöhe 0-8 m!
Nicht an wind- und schlag-
regengefährdeten Gebäuden
einsetzen.

Teil Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	VE Stück	Artikel-Nr.:	
				DIN LS	DIN RS
Dargestellte Einzelbeschlagteile					
61.0	Rollenschnäpper		1	243101	
66.0	Schnäpper	silberfarbig	1	218149	
		RAL 9005		218514	
		RAL 9010		218151	
		RAL 9016		218152	
67.0	Drehsperr	silberfarbig	1	218231	
		RAL 9005		218510	
		RAL 9010		218233	
		RAL 9016		218234	
68.0	Einreiber		1	219919	
69.1	Spaltluftbegrenzer	silberfarbig	1	223164	
		RAL 9005		223682	
		RAL 9010		223210	
		RAL 9016		223816	

Spaltl.begrenzer; Rollenschnäpper; Einreiber; Drehsperre - Montageanleitung Fenster-Beschlag	K10778
	03.08.2005
	Schüco AvanTec