


Demontage 43 Kammergetriebe
 D montage de la cr mone de verrouillage encastr e 43
 Demontage overbrengingsmechanisme 43

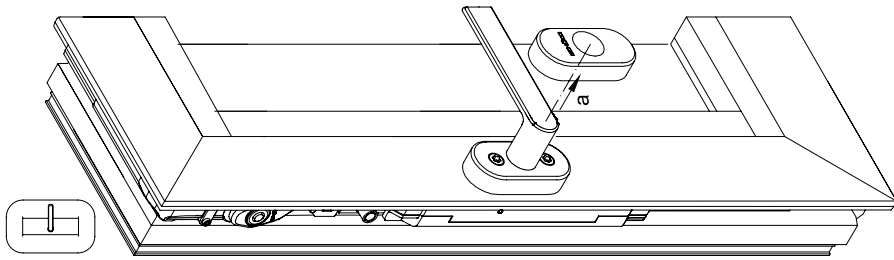


1. Entschrauben 1, D schaltung bringen.
2. Abdeckklappe entfernen.
1. Retirer la poign e, 2. Retirer l'embout.
1. Bescapose in draaiing bringjen, 2. Afdekkap verwijzjen.


Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.

Le remplacement et l'ajustement des pi ces de ferrure doivent toujours  tre r alis s par un professionnel.

Vervangen en installen van hang- en sluitwerk mag alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd.



Montage 43 Kammergetriebe
 Montage de la cr mone de verrouillage encastr e 43
 Montage overbrengingsmechanisme 43

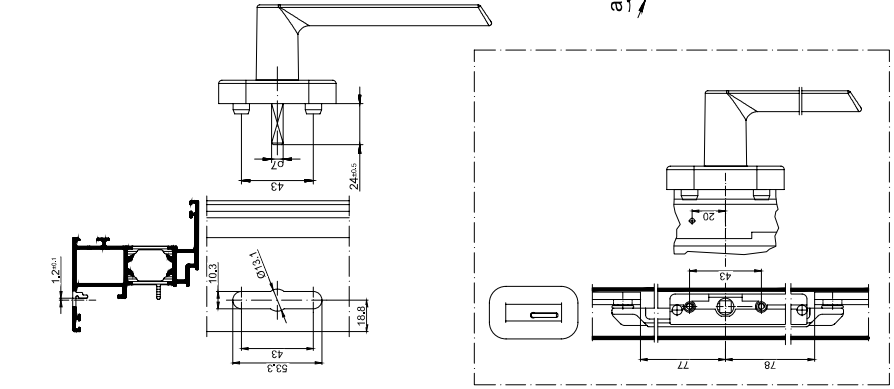

1. Kammergetriebe einschrauben und im Regalstange kopfen
2. Griff in Drehstellung bringen.
1. Faire rentrer la cr mone de verrouillage encastr e en pivotant dans le Regalstange
2. M tre la poign e en position   la franqaise.
1. Overbrengingsmechanisme naar binnen draaien en aan regalstang koppelen.
2. Greep in draaiing brengen.

3. Griff anschrauben
4. Abdeckklappe montieren
3. Visser la poign e.
4. Monter l'embout.
3. Greep vastschroeven.
4. Afdekkap monteren.

Le remplacement et l'ajustement des pi ces de ferrure doivent toujours  tre r alis s par un professionnel.

Vervangen en installen van hang- en sluitwerk mag alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd.



Beschlagmontage - Reparaturartikel
 - 43 Kammergetriebe
 Montage des ferrures - Article de r paration
 - Cr mone de verrouillage encastr e 43
 Beschlagmontage - Reparaturartikel
 - Overbrengingsmechanisme 43

K1018379

0100

Schüco AWS